塑膠殼壓力錶

型號: 111P / 112P

簡介

PP 外殼防銹蝕,錶內可充油以達防震及壓力緩衝功效。

111P 系列 --- 接液部不銹鋼 316SS


112P 系列 --- 接液部銅。



規格

錶	面	直	徑	2½" (63mm)
錶			殼	PP
接	續		部	銅/銅電鍍 公螺牙 1/8"(一分); 1/4"(二分); 3/8"(三分) PT(R) / NPT(美規) / PF(BSP, G) * 特殊牙規可批量訂製
主	要	結	構	巴登管(Bourdon Tube) 銅 / 不銹鋼 SS316
內	機	零	件	銅
鏡			面	透明壓克力
指			針	鋁版烤黑漆
刻	劃	銘	版	鋁版印刷 白底 雙刻劃黑&紅/黑&藍;單刻劃黑;客製化銘版
充	填	液	體	乾式(無充油);充甘油
精			度	±1.6%F.S. (滿刻度 x1.6%)
操	作	溫	度	60℃以內
量	程	範	圍	正壓(錶壓) 0/1kg/cm2 (15psi) ~ 0/1000kg/cm2 (15000psi) 負壓(相對真空) 0/-76cmHg(-30inHg)(-1kg/cm2) 正負壓(聯成) -76cmHg/0/1 ~ -76cmHg/0/35kg/cm2 <其他單位,例如 psi, bar, MPa, kPa…等等可訂製 >

型號選擇

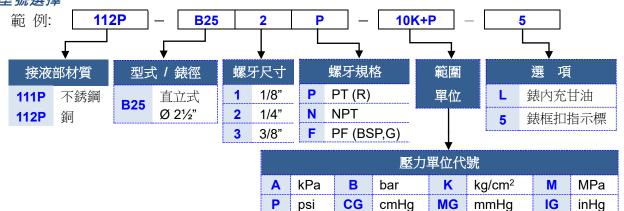

- * 雙刻範圍於三種單位代號間加"+"。 例:10K+P =10kg/cm2 (第二單位為 psi)
- * 真空範圍於數字前加"V" 。 例: V76CG = -76cmHg