

## 塑膠殼壓力錶

## 型號: 111P / 112P

## 簡介

PP 外殼防銹蝕，錶內可充油以達防震及壓力緩衝功效。

111P 系列 --- 接液部不銹鋼 316SS

112P 系列 --- 接液部銅。




## 規格

錶面直徑	2½" (63mm)
錶殼	PP
接續部	銅/銅電鍍 公螺牙 1/8"(一分) ; 1/4"(二分) ; 3/8"(三分) PT(R) / NPT(美規) / PF(BSP, G) * 特殊牙規可批量訂製
主要結構	巴登管(Bourdon Tube) 銅/不銹鋼 SS316
內機零件	銅
鏡面	透明壓克力
指針	鋁版烤黑漆
刻劃銘版	鋁版印刷 白底 雙刻劃---黑&紅/黑&藍 ; 單刻劃---黑 ; 客製化銘版
充填液體	乾式(無充油) ; 充甘油
精度	±1.6%F.S. (滿刻度 x1.6%)
操作溫度	60°C以內
量程範圍	正壓(錶壓) 0/1kg/cm <sup>2</sup> (15psi) ~ 0/1000kg/cm <sup>2</sup> (15000psi) 負壓(相對真空) 0/-76cmHg(-30inHg)(-1kg/cm <sup>2</sup> ) 正負壓(聯成) -76cmHg/0/1 ~ -76cmHg/0/35kg/cm <sup>2</sup> <其他單位, 例如 psi, bar, MPa, kPa...等等可訂製>

## 型號選擇

範例:

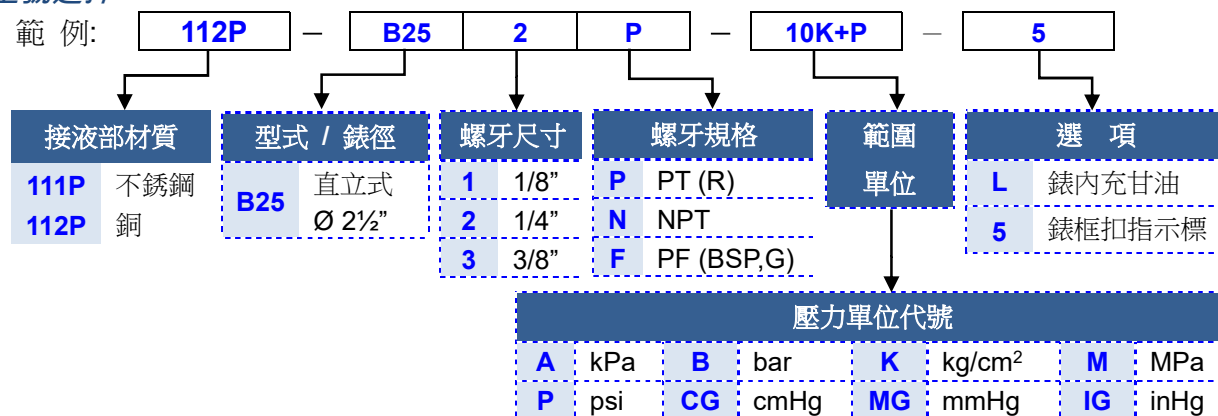

\* 雙刻範圍於二種單位代號間加"+". 例:10K+P =10kg/cm<sup>2</sup> (第二單位為 psi)

\* 真空範圍於數字前加"V". 例: V76CG = -76cmHg