全不銹鋼微壓錶

型號: 121

簡　介

微壓錶感壓元件為膜盒，可測得微小的壓力，121 系列可量測不會侵蝕不銹鋼的氣體微壓或負壓，多用於鍋爐通風、氣體管道、燃燒裝置等及其它類似設備上。

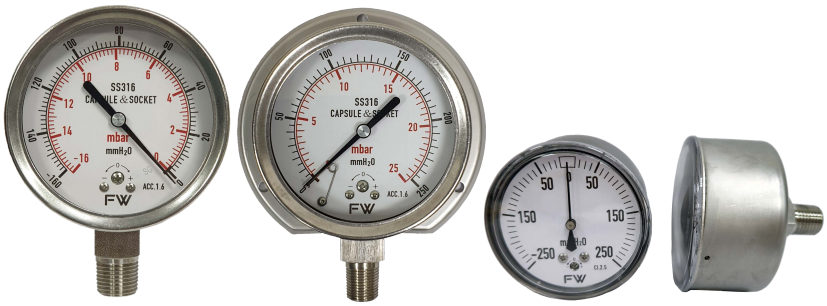

規　格

錶　面　直　徑	2.5”(63mm) ; 3”(75mm) ; 4”(100mm) ; 6”(150mm)
安　裝　型　式	型式 B - 直立式 Ø2.5” ; Ø3” ; Ø4” ; Ø6” 型式 W - 直立附背緣式(壁掛) Ø4” ; Ø6” 型式 D - 背接式 中心牙 Ø2.5” ; Ø3” ; Ø4” ; Ø6” 型式 P - 埋入附邊式(盤面固定) 中心牙 Ø4” ; Ø6” 型式 U - 埋入附 U 架式(盤面固定) 中心牙 Ø2.5”
錶　殼	IP54 不銹鋼 304SS(標準) ; 不銹鋼 316SS 錶殼---可批量訂製
鏡　面	Ø2.5” - PC/玻璃　Ø3” - 玻璃　Ø4” ; Ø6” - 玻璃/安全玻璃
刻　劃　銘　版	鋁版印刷 白底 雙刻劃---黑&紅 / 黑&藍 ; 單刻劃---黑 ; 客製化銘版
主　要　結　構	膜盒(Capsule) 不銹鋼 316SS / 304SS
內　機　零　件	不銹鋼 ; 銅合金
指　針	鋁 黑色
接　續　部	不銹鋼 316SS / 304SS　公螺牙 1/4”二分(Ø2½” ; Ø3”)　3/8”三分(Ø3” ; Ø4”)　1/2”四分(Ø4” ; Ø6”)
精　度　微　調	銘版上附有精度微調螺絲, 可調整±10% F.S.內的誤差
精　度	±2.5%F.S.(滿刻度 x2.5%) ; ±1.6.%F.S.(滿刻度 x1.6%) 限錶徑 4”或 6”
操　作　溫　度	60℃以內
量　程　範　圍	0/160~0/5000mmH_2O(mmAq)　0/16~0/500mbar 正壓 / 負壓 / 正負壓(聯成)

型號選擇

範 例: **121** – **B** | **40** | **4** | **N** – **1000MQ+MB**

安裝型式		錶 徑		螺牙尺寸		螺牙規格	
B	直立式	25	Ø 2.5”	2	1/4”	P	PT (R)
W	直立附背緣式	30	Ø 3”	3	3/8”	N	NPT
D	背接式	40	Ø 4”	4	1/2”	F	PF (BSP,G)
P	埋入附邊式	60	Ø 6”	X	其他	X	其他
U	埋入附 U 架式						

範圍&單位

壓力單位代號			
MQ	mmH_2O	MB	mbar
A	kPa	IQ	inH_2O
XX	其他		

* 雙刻範圍於二種單位代號間加“+”。
例:250MQ+MB =250mmH_2O
(第二單位為 mbar)

* 負壓範圍於數字前加“V”。