

精密壓力錶 全不銹鋼材質

型號: 135

FW




規 格


錶面直徑	4" (100mm) ; 6" (150mm)
錶殼	不銹鋼 SS304(標準) 選項：不銹鋼 SS316L (可訂製)
安裝型式	型式 B : 直立式 底接 --- 錶徑 4"、6" 型式 W : 壁掛式(3 螺絲孔背緣) 底接 --- 錶徑 6" 型式 DE : 背接式 偏心牙 --- 錶徑 4"、6" 型式 PE : 埋入式附三孔邊(盤面固定) 背接偏心牙 --- 錶徑 6"
鏡面	安全玻璃
刻劃銘版	鋁版印刷, 白底+黑字
主要結構	巴登管(Bourdon Tube) 不銹鋼 SS316L
內機零件	不銹鋼
接續口	不銹鋼 SS316L 公螺牙 1/4" (二分) ; 3/8" (三分) ; 1/2" (四分) ; M20x1.5 PT(R) / NPT / BSPP ; G ; PF / 公制牙
精度	$\pm 0.25\%$ F.S.(滿刻度 $\times 0.25\%$)@ $20 \pm 2^\circ\text{C}$ --- 錶徑 6" (乾式 不可充油) $\pm 0.4\%$ F.S.(滿刻度 $\times 0.4\%$)@ $20 \pm 2^\circ\text{C}$ --- 錶徑 4", 6" (乾式 / 充油式) 溫度影響: 誤差增幅不超過 0.04% / $^\circ\text{C}$
過載壓力	滿量程 $\times 1.3$ 以下
操作溫度	-40°C ~ +100°C
刻劃範圍	正壓 0/1kg/cm ² (15psi) ~ 0/600kg/cm ² (9000psi) 之各式範圍皆可訂製 負壓(相對真空) 0/-1 kg/cm ² ; 0/-760mmHg 正負壓(聯成) -1/0/1 ~ -1/0/20kg/cm ² 之各式範圍皆可訂製 < 其他單位, 例如 psi, bar, MPa, kPa... 等等皆可訂製 >

尺寸圖 單位: mm

Ø4" 型式 B : 直立式 IP65

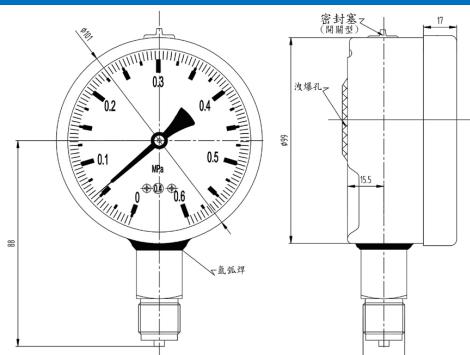

Ø4" 型式 DE : 背接式 偏心牙 IP65

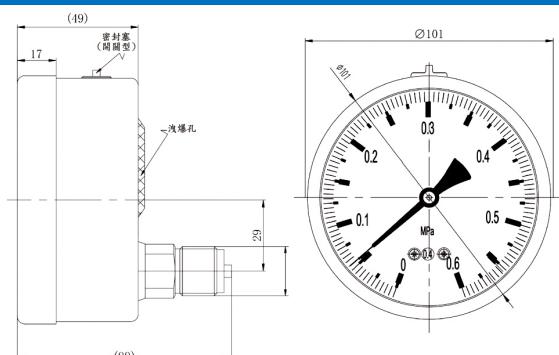


精密壓力錶 全不銹鋼材質

FW


型號: 135

尺寸圖 單位: mm

Ø6" 型式 B : 直立式 IP54

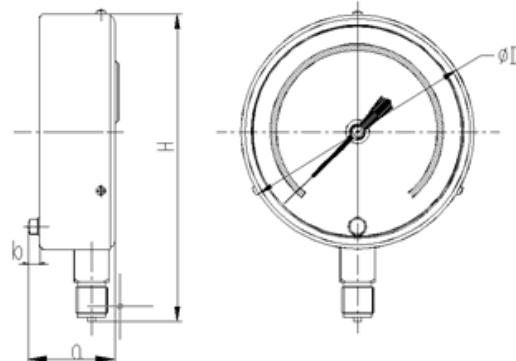


Ø 6" 型式 W : 壁掛式(3 螺絲孔背緣) IP54

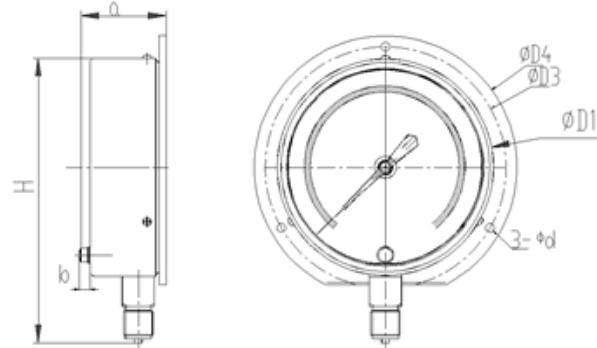


尺寸 壓力範圍	ØD	a	b	H
< 160bar	150	60	6	192
≥ 160bar	150	62	6	192

尺寸 壓力範圍	ØD1	ØD3	ØD4	a	b	H
< 160bar	150	165	180	56	6	102
≥ 160bar	150	165	180	62	6	102

Ø6" 型式 DE : 背接式 偏心牙 IP54

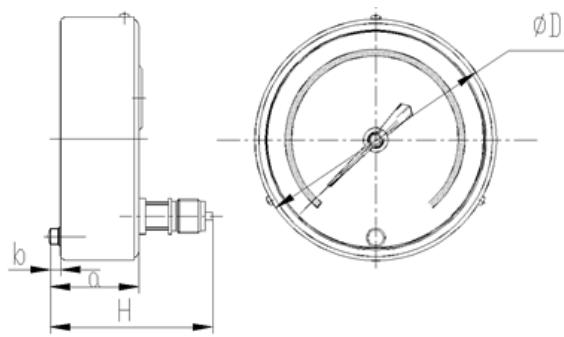


Ø 6" 型式 PE : 埋入附三孔邊 背接偏心牙 IP54

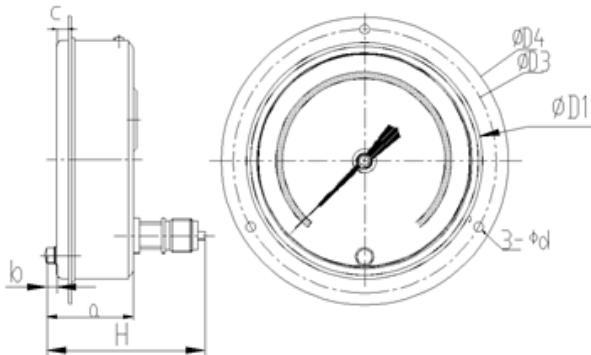


尺寸 壓力範圍	ØD	a	b	H
< 160bar	150	56	6	102
≥ 160bar	150	62	6	102

尺寸 壓力範圍	ØD1	ØD3	ØD4	a	b	c	H
< 160bar	155	165	180	56	6	7	102
≥ 160bar	155	165	180	62	6	7	102

Ø6" 型式 B : 直立式 IP65

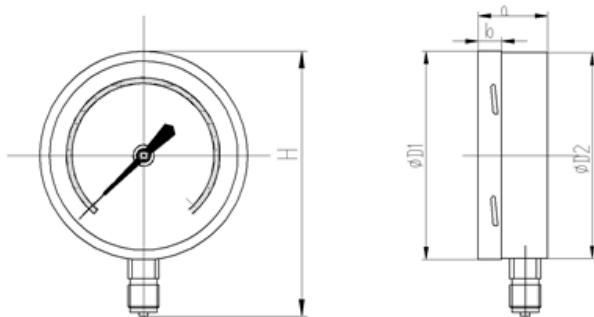

Ø 6" 型式 W : 壁掛式(3 螺絲孔背緣) IP65

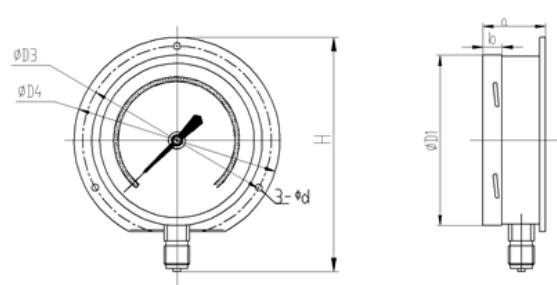

尺寸 壓力範圍	ØD1	ØD2	a	b	H
< 160bar	150	147	51	18	192
≥ 160bar	150	147	57	18	192

尺寸 壓力範圍	ØD1	ØD3	ØD4	a	b	d	H
< 160bar	150	165	180	51	18	5.8	208
≥ 160bar	150	165	180	57	18	5.8	208

精密壓力錶 全不銹鋼材質

FW


型號: 135

尺寸圖

單位: mm

Ø6" 型式 DE : 背接式 IP65

Ø6" 型式 PE : 埋入附三孔邊 背接偏心牙 IP65

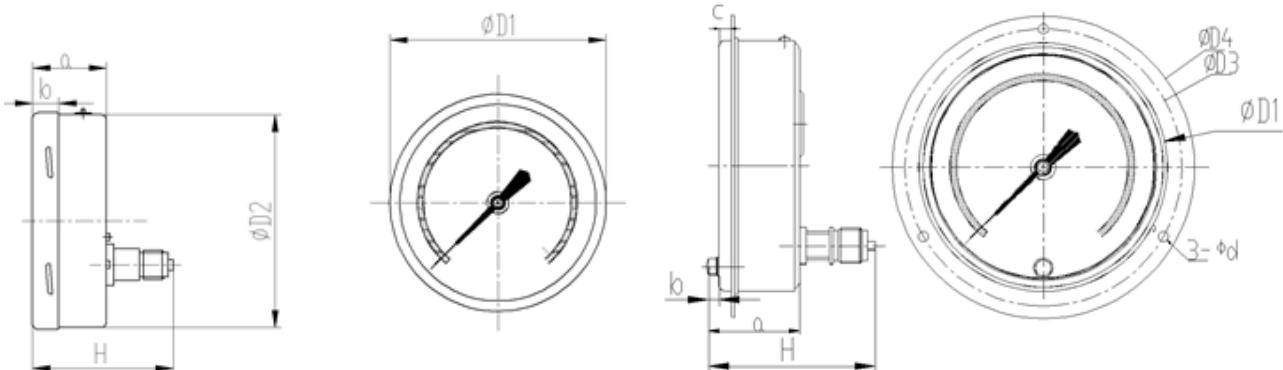

尺寸 壓力範圍	ØD	a	b	H
< 160bar	150	51	18	93
≥ 160bar	150	57	18	100

尺寸 壓力範圍	ØD1	ØD3	ØD4	a	b	H
< 160bar	150	165	180	51	18	93
≥ 160bar	150	165	180	57	18	100

型號選擇

(1) 型號								
135		(2) 安裝型式						
		B	直立式					
		W	壁掛式					
		DE	背接無邊式 偏心牙					
		PE	埋入附邊式 偏心牙					
(3) 錶徑								
40		4" (100mm)						
60		6" (150mm)						
(4) 接續口 (公螺紋)								
2P		1/4" PT	2N	1/4" NPT		2F	1/4" BSPP ; G ; PF	
3P		3/8" PT	3N	3/8" NPT		3F	3/8" BSPP ; G ; PF	
4P		1/2" PT	4N	1/2" NPT		4F	1/2" BSPP ; G ; PF	
M20		M20x1.5						
(5) 壓力範圍&單位 (在□內填入壓力範圍) 例: 10K (=0~10kg/cm ²)								
<input type="checkbox"/> A		kPa		<input type="checkbox"/> P	psi		<input type="checkbox"/> CG	cmHg
<input type="checkbox"/> B		bar		<input type="checkbox"/> K	kg/cm ²		<input type="checkbox"/> MG	mmHg
<input type="checkbox"/> M		MPa		<input type="checkbox"/> MB	mbar		<input type="checkbox"/> IG	inHg
(6) 精度								
2		±0.25%F.S. --- 錶徑 6"						
4		±0.4%F.S. --- 錶徑 4"、6"						
(7) 選項 : 充油型 (錶殼 IP65)								
<input type="checkbox"/> L		充甘油						
<input type="checkbox"/> S		充矽油						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	型號範例 : 135-B604P-10K-2	