不銹鋼差壓錶　活塞式結構 水平接口　　型號: 172

簡介

172 系列差壓錶主要結構由彈簧，活塞與磁鐵所組成，指針指示左右二側高低壓力源之壓差值，適用於無結晶性、無黏稠性、不侵蝕不銹鋼之氣體及液體，不銹鋼錶殼密閉防水，可安裝於戶外。

規　格

錶　面　直　徑	Ø 4” (100mm) ; Ø 6” (150mm)
錶　　殼	密閉防水 IP66　不銹鋼 304SS
接　續　口	1/4”NPT 母牙　水平接口　不銹鋼 316SS
接　液　部	不銹鋼 316SS
精　　度	滿刻度的 ±2%
靜　　壓	200 kg/cm^2 以內 (左右高低壓端同時有壓力進入的狀況下)
操　作　溫　度	80℃以內

面版刻度範圍代號表

型 號	範 圍 (psi)	型 號	範 圍 (kg/cm^2)
9P	**0-9**	**0.6K**	**0-0.6**
11P	**0-11**	**0.75K**	**0-0.75**
14P	**0-14**	**1K**	**0-1**
30P	**0-30**	**2K**	**0-2**
40P	**0-40**	**2.5K**	**0-2.5**
60P	**0-60**	**4K**	**0-4**
100P	**0-100**	**7K**	**0-7**
140P	**0-140**	**10K**	**0-10**
200P	**0-200**	**14K**	**0-14**

結構&尺寸示意圖

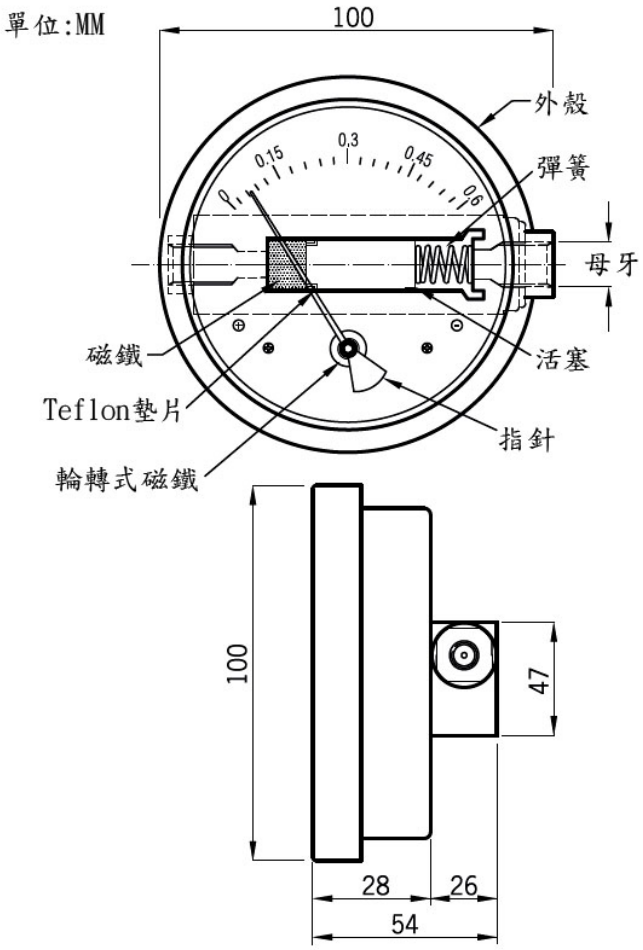

型號選擇

範 例: **172** — **40** — **100P**

錶 徑	
40	4”
60	6”

範圍代號