


單位: mm

尺寸 錶徑	A	B	C	d	T	L / U
1-1/2"	37	42	8	6 6.35 8 10	1/4"PT 3/8"PT 1/2"PT 3/4"PT	依指定
2"	49	58	14			
2-1/2"	56	65.5	15			
3"	70	84	17			
4"	100	119	18			
5"	125	141	18			
6"	150	166	18			

規格說明:

- ◆ 感溫結構：雙金屬
- ◆ 防護等級：耐候 NEMA4X IP65
- ◆ 錶徑：Ø 1-1/2" ~ Ø 6"
- ◆ 錶殼：不銹鋼 SS304
- ◆ 鏡面：玻璃
- ◆ 面版：鋁版印刷 白底黑字
- ◆ 指針：鋁版烤黑漆
- ◆ 精度：± 1.5% F.S. / ± 1 刻度
- ◆ 螺牙：1/4"PT ; 3/8"PT ; 1/2"PT
- ◆ 測棒材質：不銹鋼 SS304 或 SS316
- ◆ 測棒長度：2" ~ 50" 依指定
- ◆ 測棒外徑：標準 6.35 mm(SS304) / 6mm(SS316)
- ◆ 可製作範圍：-50°C ~ +600°C 之各式範圍
- ◆ 選項：
  - (1) 精度微調裝置 <錶徑 3"以上>
  - (2) 特製螺牙 / 活動螺牙 / 滑動螺牙
  - (3) 錶內充油
  - (4) 保護套管 <參考下圖>

法蘭口套管

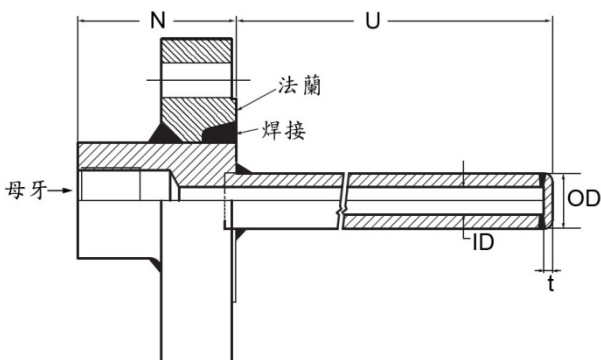

牙口套管

