

指針式溫度計 氣體膨脹式

規 格

感 溫 結 構	氣體膨脹
型 式	直立式(I 型) ; 背接式(T 型) ; 可調角度型(A 型)
錶 徑	Ø2.5"(63mm) ; Ø3"(75mm) ; Ø4"(100mm) ; Ø5"(125mm) ; Ø6"(150mm)
接 續 口	活動式螺牙 1/2"PT ; 3/4"PT 公牙 其他螺牙接頭可客製
錶 殼	不銹鋼 SS304
鏡 面	一般玻璃 ; 強化玻璃 (限錶徑 Ø3"~Ø6")
面 版	鋁版印刷 白底黑字
指 針	鋁版烤黑漆
測 棒 材 質	不銹鋼 SS304 或 SS316
測 棒 外 徑 & 長 度	外徑 Ø6 / 6.35mm 長度 100mm 以上(依指定) 外徑 Ø8mm 長度 75mm 以上(依指定) 外徑 Ø9.5 / 10mm 長度 60mm 以上(依指定) 外徑 Ø12mm 長度 50mm 以上(依指定)
保 護 等 級	IP65
精 度	± 1.5% F.S. / ± 1 刻度
選 項	(1) 加裝接點開關 : A 接點(N.O.常開) ; B 接點(N.C.常閉) (2) 錶內充油 (限錶徑 Ø3" 、Ø4") (3) 保護套管 : 請註明規格 / 尺寸 / 材質 (牙口、法蘭口、衛生夾接)



型號選擇

224 -	型 式		錶 徑	- 範圍 (°C) -	接續螺牙			測 棒	- 長度 -	- 外徑 -	- 材質 -
	A	可調角	25		2.5"	尺寸	規格	螺紋			
	B	I 型	30	-50/50	0/200	2	1/4"	P PT	M	公牙	SS304
	D	T 型	40	-10/50	0/250	3	3/8"	N NPT	F	母牙	SS316
			50	0/50	0/300	4	1/2"	F PF			
			60	0/100	0/400	6	3/4"	M 公制牙			
				0/120	0/500	O	無螺牙	X 其他			
				0/150	0/600	X	其他				
*可客製量程											
										U (填入尺寸)	d6
										L (填入尺寸)	d6.35
											d8
											d9.5
											d10
											d12

U : 不含牙長
L : 含牙長


範例: 224-B40-0/100-4PM-U100mm-d8-SS304

指針式溫度計 氣體膨脹式

**SENSE
TEC**

尺寸圖

224-A 可調角型

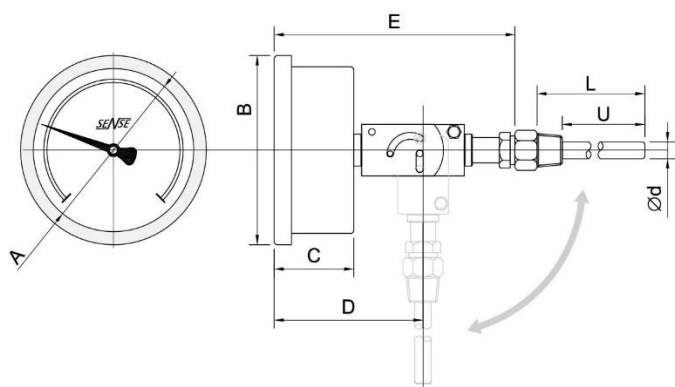


錶徑	A	B	C	D	E	U	d
2.5"	55	64	40	80	146	依指定	6
3"	70	85	47	87	153		6.35
4"	102	119	48 ⁽¹⁾	88	154		8
5"	110	127	51	91	157		9.5
6"	140	160	47 ⁽²⁾	87	153		10
							12

Unit: mm

- (1) 4"安裝電氣接點・錶殼高度為(C)為 80mm
 (2) 6"安裝電氣接點・鏡面使用壓克力蓋
 壓克力蓋的高度為 26mm(單接點) / 40mm(雙接點)

224-B I 型

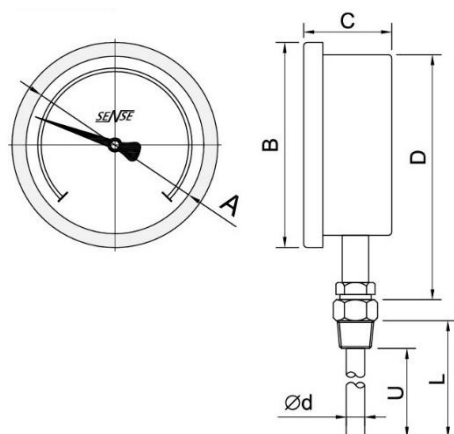


錶徑	A	B	C	D	U	d
2.5"	55	64	40	90	依指定	6
3"	70	85	47	106		6.35
4"	102	119	48 ⁽¹⁾	138		8
5"	110	127	51	147		9.5
6"	140	160	47 ⁽²⁾	178		10
						12

Unit: mm

- (1) 4"安裝電氣接點・錶殼高度為(C)為 80mm
 (2) 6"安裝電氣接點・鏡面使用壓克力蓋
 壓克力蓋的高度為 26mm(單接點) / 40mm(雙接點)

224-D T 型

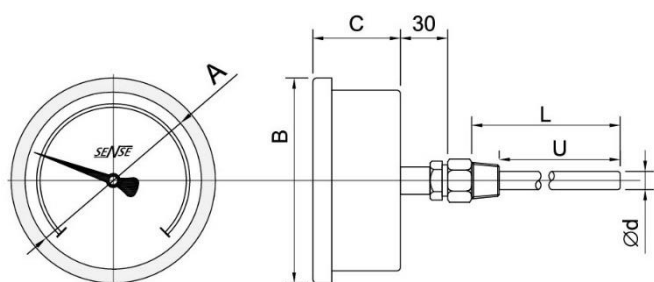

錶徑	A	B	C	U	d
2.5"	55	64	40	依指定	6
3"	70	85	47		6.35
4"	102	119	48 ⁽¹⁾		8
5"	110	127	51		9.5
6"	140	160	47 ⁽²⁾		10
					12

Unit: mm

- (1) 4"安裝電氣接點・錶殼高度為(C)為 80mm
 (2) 6"安裝電氣接點・鏡面使用壓克力蓋
 壓克力蓋的高度為 26mm(單接點) / 40mm(雙接點)