


牙口隔膜式 ø48mm 一體型

FW

型號: DS148

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體 / 氣體阻塞侵蝕而損壞。DS148 隔膜式體積小且價格經濟，適用於不侵蝕不銹鋼之流體 / 氣體。

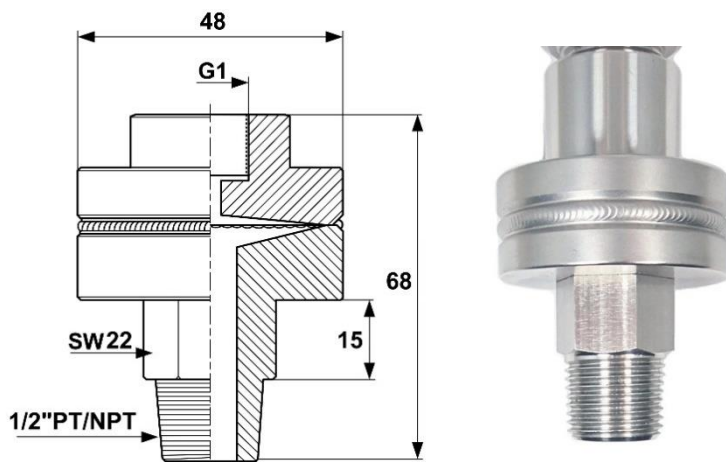

規格

適用範圍	0/4 ~ 0/60 kg/cm ² (bar)
儀錶接口	1/2" PT / NPT / BSP 母牙
接續螺牙	1/2"PT / NPT 其他尺寸可批量訂製
本體	不銹鋼 SS316
膜片	不銹鋼 SS316L
充填液體	甘油(80℃以下) ; 中溫油(200℃以下)
選項	(1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器

型號選擇

範例: DS148 - **4** **P** - + 儀錶型號

接續螺牙	螺牙規格	選項
2 1/4"	P PT	MT 中溫 max.200℃
3 3/8"	N NPT	CF 加裝散熱管
4 1/2"	F BSP(PF)	DP 加裝壓力緩衝器
		1M 加裝導管 1M