

衛生級隔膜式 螺母型 / 外牙型

型號: DS400

簡介


DS400 系列常應用於飲料業、製藥業、乳品及乳製品業、釀酒業等等食品級機械。隔膜片位於底部為開放式，不易藏污納垢，清洗無死角。



規格

適用範圍	DN25 / 1" — 0/10 ~ 0/60 kg/cm2 (bar) DN32 / DN40 / 1-1/2" — 0/6 ~ 0/40 kg/cm2 (bar) DN50 / 2" — -1/1.5 ~ 0/16 kg/cm2 (bar)
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
接口	DIN 11851 — DN25 ; DN32 ; DN40 ; DN50 ; DN65 ; DN80 SMS — 1" ; 1-1/2" ; 2" ; 2-1/2" IDF — 1" ; 1-1/2" ; 2"
本體材質	不銹鋼 SS304 ; SS316 ; SS316L
隔膜膜片	不銹鋼 SS316L
充填液體	甘油(80°C以下) ; 中溫油(200°C以下) ; 高溫油(400°C以下) 特殊選項 --- 純水 ; 氟化油

螺母型

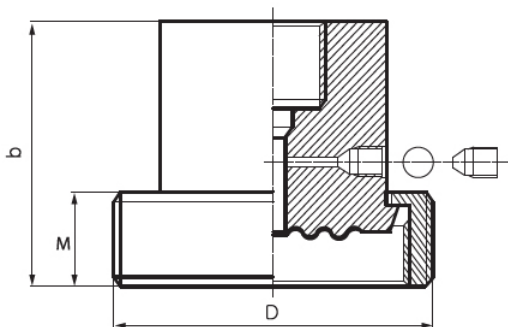

單位: mm

SMS	D	b	M	DIN	D	b	M
1"	51	56	20	DN25	63	54	21
1-1/2"	74	56	25	DN32	70	54	21
2"	84	62	26	DN40	78	54	21
2-1/2"	100	62	30	DN50	92	48	22
				DN65	112	54	25
				DN80	127	59	29

IDF	D	b	M
1"	52	66.5	30
1-1/2"	64	66.5	30
2"	79	61.5	30

型號選擇

範例: **DS400F** - **F** - **DN50** - [] + 儀錶型號

型號	本體材質	接口	選項
DS400F 螺母式	F SS304	DIN DN25 DN32 DN40 DN50	MT 中溫 max.200°C
DS400M 外牙式	S SS316		HT 高溫 max.400°C
	L SS316L		CF 加裝散熱管
			DP 加裝壓力緩衝器
		IDF 1-1/2" 2"	1M 加裝導管 1M