

一體型塑膠隔膜壓力錶

型號: GS / GR

簡 介

一體成型的構造，使得此壓力錶不易產生裂痕以及漏油現象，且具有優秀的抗腐蝕特性。主要應用於印刷電路板

PCB，液體過濾幫浦及石化業。


Viton 膜片適用於酸性流體。

Teflon 膜片適用酸鹼性流體。



規 格

錶面直徑	2½" (63mm)
型 式	直立式 (底接)
外殼本體	一體成型 工程塑膠 PP (黑色); PVDF(白色)
膜 片	Viton ; Teflon
鏡 面	PC
接 續 口	1/2"PT 母牙 可另附 PP 轉接頭 1/4"PT 公牙 ; 1/2"PT 公牙
指 針	鋁版烤黑漆
刻 劃 銘 版	鋁版印刷，白底，雙刻劃---黑&紅
充 填 液 體	充甘油
精 度	滿刻度的 ±1.5%
操 作 溫 度	-10°C~+85°C(PP) 、 -10°C~+160°C(TEFLON、PVDF)
刻 劃 範 圍	正壓 0/1kg/cm ² (15psi) ~ 0/20kg/cm ² (300psi)之各式範圍皆可訂製

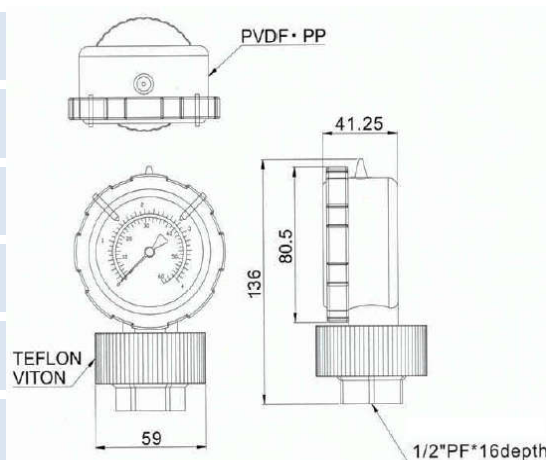

型號選擇

範 例:	GS		-	A		C		25		-	0/3AA		-	6M	
	↓			↓		↓		↓			↓			↓	
型 號		錶面充油		材 質		錶徑		壓力範圍		接續口					
GS	單面	A	充甘油	C	本體 PP 膜片 Viton	25	Ø2½"	AA	kg/cm2 & psi	6M	1/2"PT 母牙				
GR	雙面	(空白)	不充油	V	本體 PP 膜片 Teflon			AN	kg/cm2 & MPa						
				E	本體 PVDF 膜片 Teflon			AG	bar & psi						