


面積式流量計 入口有閥 螺牙接續

型號: H400M

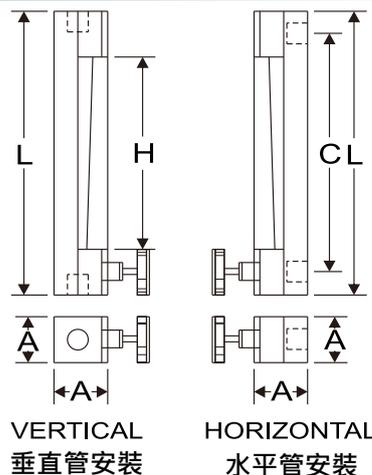

尺寸 單位: mm

流管	6	10	15	18	20	25
L	182	182	220	230	315	315
H	130	130	160	160	190	190
C	158	158	190	193	250	250
A	28	28	34	40	46	53
牙口	1/4"PT	1/4"PT	1/2"PT	1/2"PT	3/4"PT	1"PT

特性

材質	不銹鋼	玻璃管	PC 管
耐溫	Max.100°C	Max.100°C	Max.100°C
耐壓	Max.10 kg/cm ²	Max.4~6 kg/cm ²	Max.6~12 kg/cm ²
精度	水流量±3%F.S. 空氣流量±4%F.S.		

注意: 溫度越高, 承受壓力越低。
瞬間溫差變化大, 會造成玻璃管破裂。

材質

(1) 本體		(5) 流管		(6) 浮球		(7) 密封墊圈	
S	SS304	G	玻璃	S	SS304	N	Neoprene
W	SS316	P	PC	W	SS316	V	Viton
X	SS316L			X	SS316L	T	Teflon

(2) 流管尺寸 & (10) 刻度範圍

流體 尺寸	Water (L/min.)				Air (NL/min.)			
	6	1	0.01-0.1	3	0.03-0.3	5	0.1-1	7
	2	0.02-0.2	4	0.04-0.4	6	0.2-2	8	0.4-4
10	1	0.03-0.3	3	0.08-0.8	5	0.5-5.0	7	1-15
	2	0.05-0.5	4	0.1-1.0	6	1-10	8	2-20
15	1	0.1-1.0	3	0.3-3.0	5	3-30	7	6-60
	2	0.2-2.0	4	0.4-4.0	6	5-50	8	8-80
18	1	0.5-5.0	3	1-10	5	10-100	7	20-200
	2	0.6-6.0	4	1-15	6	15-150	8	25-250
20	1	1-10	3	2-20	5	20-200	7	30-300
	2	1-15	4	3-30	6	25-250	8	50-500
25	1	3-30	3	5-50	5	50-500	7	100-1000
	2	4-40	4	8-80	6	80-800	8	150-1500

備註: (1) 其他刻度範圍&單位可訂製。

(2) 流管尺寸 10 和 15 只有玻璃流管, 無 PC 流管。


接續口

(3) 螺紋規格		(8) 尺寸	
A	PT 母牙	6	1/4"
B	NPT 母牙	10	1/4"
O	其他	15	1/2"
(4) 出入口方向		20	3/4"
H	水平 Horizontal	25	1"
V	垂直 Vertical		

附加功能

(9) 接點開關	
N	無
H	高點 (N.O.)
L	低點 (N.C.)
A	高低點(N.O. & N.C.)

型號選擇

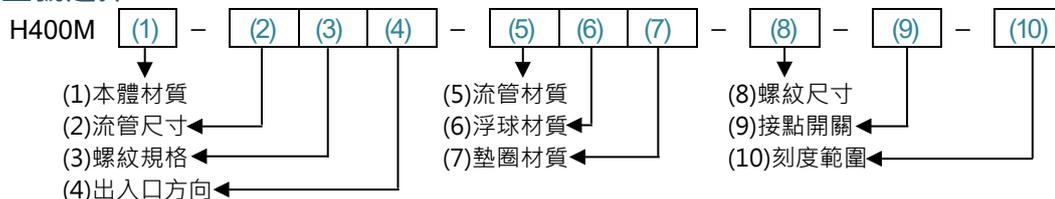

範例: H400MS-20AH-GSN-20-N-3