

小型浮球液位開關


簡 介

在密閉的非導磁性管內安裝一個或多個磁簧管，然後將此管穿過一個或多個中空且內部有環形磁鐵的浮球，液體的上升或下降將帶動浮球一起上下移動，使管內的磁簧管產生吸合或斷開的動作，發出接點開(關)信號。

◆ 不銹鋼單點式

型號: LS5-SUS304-1PF-ST


型號: LS5-SUS316-1PF-ST

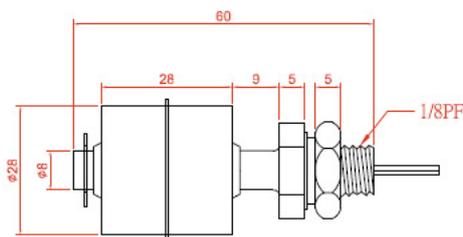

- 消耗功率: 10 / 70W(Max.)
- 切換電流: 0.5 / 1.0A DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 / 1.75A DC(Max.)
- 切換電壓: 200 / 250VAC(Max.)
- 安裝方式: 直立式
- 螺 牙: PF 1/8"
- 材 質: 不銹鋼 SUS304 / SUS316


型號: LS6-SUS304-1PF-ST

型號: LS6-SUS316-1PF-ST

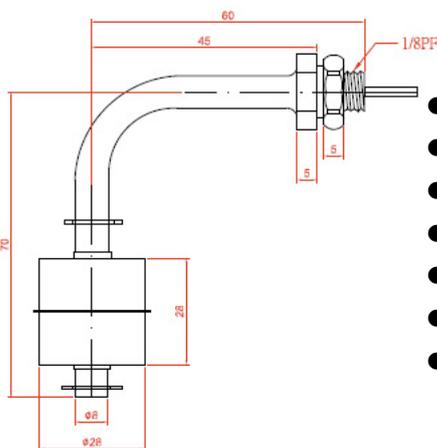

- 消耗功率: 10 / 70W(Max.)
- 切換電流: 0.5 / 1.0A DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 / 1.75A DC(Max.)
- 切換電壓: 200 / 250VAC(Max.)
- 安裝方式: 側裝式
- 螺 牙: PF 1/8"
- 材 質: 不銹鋼 SUS304 / SUS316

型號: LS6-SUS304-4NPT-SI

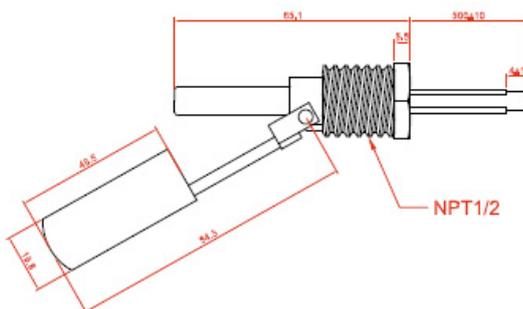

- 消耗功率: 70W (Max.)
- 切換電流: 1.0A DC(Max.)
- 極限電流: 1.75A DC(Max.)
- 切換電壓: 200 VDC(Max.)
- 螺 牙: NPT 1/2"
- 材 質: 不銹鋼 SUS304