


小型浮球液位開關

簡介

在密閉的非導磁性管內安裝一個或多個磁簧管，然後將此管穿過一個或多個中空且內部有環形磁鐵的浮球，液體的上升或下降將帶動浮球一起上下移動，使管內的磁簧管產生吸合或斷開的動作，發出接點開(關)信號。


◆ 塑膠單點式 垂直安裝

型號: LS5-ABS-1PF-ST

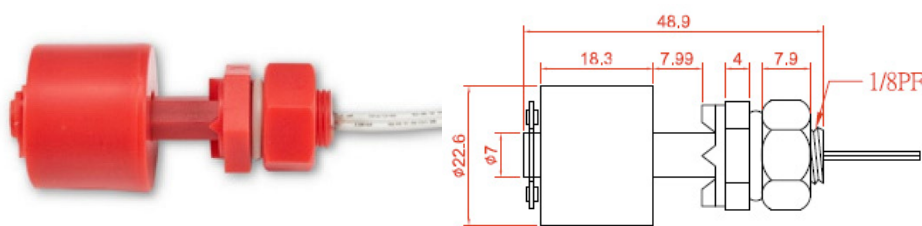


- 消耗功率: 10W (Max.)
- 切換電流: 0.5 Amps DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 Amps DC(Max.)
- 切換電壓: 200 VDC(Max.)
- 螺 牙: PF 1/8"
- 材 質: ABS

型號: LS5-PP-1PF-ST

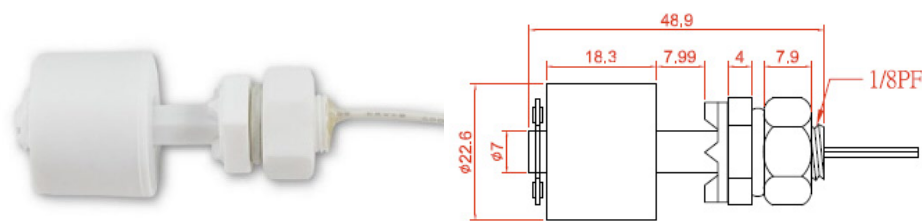

- 消耗功率: 10W (Max.)
- 切換電流: 0.5 Amps DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 Amps DC(Max.)
- 切換電壓: 200 VDC(Max.)
- 螺 牙: PF 1/8"
- 材 質: PP

型號: LS5-PVDF-1PF-ST

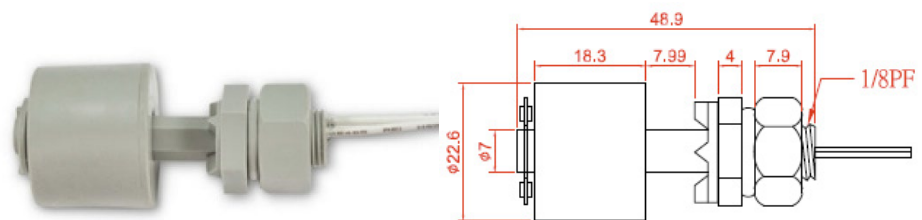

- 消耗功率: 10W (Max.)
- 切換電流: 0.5 Amps DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 Amps DC(Max.)
- 切換電壓: 200 VDC(Max.)
- 螺 牙: PF 1/8"
- 材 質: PVDF