


# 小型浮球液位開關

## 簡介

在密閉的非導磁性管內安裝一個或多個磁簧管，然後將此管穿過一個或多個中空且內部有環形磁鐵的浮球，液體的上升或下降將帶動浮球一起上下移動，使管內的磁簧管產生吸合或斷開的動作，發出接點開(關)信號。



### ◆ 塑膠單點式 水平安裝

型號: LS6-ABS-M16-SI

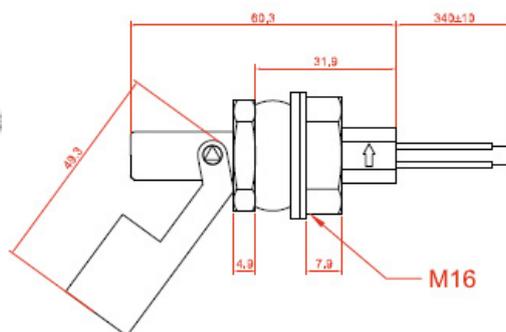


- 消耗功率: 10W (Max.)
- 切換電流: 0.5 Amps DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 Amps DC(Max.)
- 切換電壓: 200 VDC(Max.)
- 螺 牙: M16
- 材 質: ABS

型號: LS6-PP-M16-SI

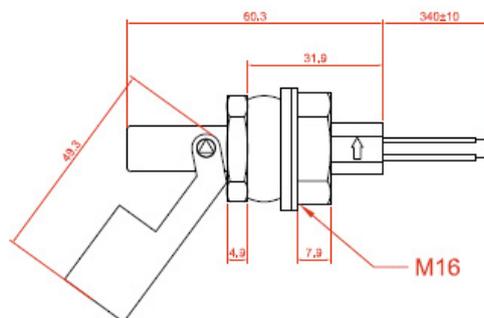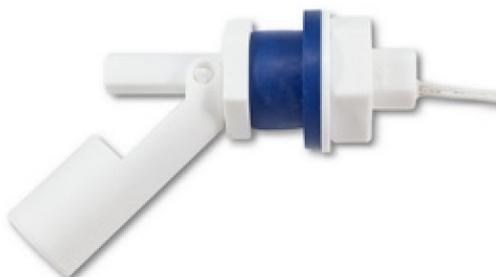

- 消耗功率: 10W (Max.)
- 切換電流: 0.5 Amps DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 Amps DC(Max.)
- 切換電壓: 200 VDC(Max.)
- 螺 牙: M16
- 材 質: PP

型號: LS6-PVDF-M16-SI

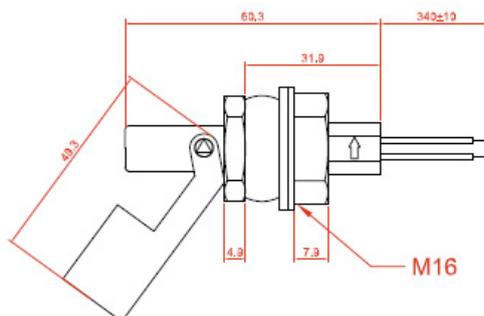

- 消耗功率: 10W (Max.)
- 切換電流: 0.5 Amps DC(Max.)
- 極限電流: 1.0 Amps DC(Max.)
- 切換電壓: 200 VDC(Max.)
- 螺 牙: M16
- 材 質: PVDF