壓力錶附微動開關 耐候型

規格

錶 面 直 徑 Ø 4" (100mm); Ø 6" (160mm)

錶 殼 不銹鋼 304 IP65

鏡 面 安全玻璃

指 鋁,指示針-黑色,設定針-紅色&綠色

刻 劃 銘 版 鋁,白底黑字

設備接續□ 1/2"NPT公牙 (其他螺牙須附轉接頭)

主 要 結 構 巴登管---不銹鋼 316

接液部材質 不銹鋼 316

指 示 精 度 滿刻度的±1%

過 壓 保 護 1.3 倍 (瞬間)

洩壓彈出盤 Blow-out disc 在背面 Ø25mm

關關模式 單設定點 SPDT x 1;雙設定點 SPDT x 2


開 關 設 定 全刻度皆可設定,靜止頻帶為滿刻度的±2%

微動開關資料

	AC Load	DC Load				
操作電壓	250 VAC max.	28 VDC max.				
電流	EA may	5A max. (ohmic load)				
	5A max.	3A max. (inductive load)				
接點材質	Pure silver 999.9					
環境溫度	-20℃~+70℃					

型號: PIS5000



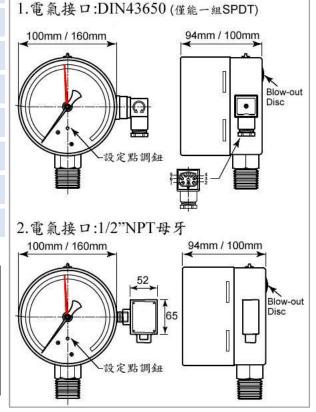

量程代碼 單位:kg/cm²

代碼	量程	代碼	量程	代碼	量程	代碼	量程	代碼	量程
001	0-1	004	0-4	007	0-16	010	0-40	013	0-160
002	0-1.6	005	0-6	008	0-20	011	0-60	014	0-250
003	0-2.5	006	0-10	009	0-25	012	0-100	015	0-400

^{*}其他壓力單位: MPa, bar 可指定

型號選擇

