

壓力傳送器

型號: PM10

簡介

PM10 壓力傳送器採用高品質的矽壓阻感應器及不銹鋼 316L 隔離膜片結構，適用於各種不侵蝕不銹鋼之流體。

規格


壓力範圍	0-6kg/cm ² G ; 0-10kg/cm ² G ; 0~10barG *其他量程可批量製作
過壓保護	150%F.S.
精度	±0.25%F.S 線性度(最佳直線)+遲滯+重複性
輸出信號	4...20mA 二線式
供應電源	DC12~30V
電氣連結	DIN43650 ; M12x1(4-pin)附配對電纜 2M
接續口	外螺紋 1/4"PT
本體材質	不銹鋼 SS316L
內膜片材質	不銹鋼 SS316L
隔膜填充液	矽油
感知器墊圈	FKM
反應時間	≤1 ms
絕緣電阻	100MΩ@100Vdc
振動	10g RMS (20~2000Hz)
衝擊	100g(11ms)
補償溫度範圍	0...+70°C
工作溫度	-20...+85°C



外型尺寸&接線示意圖

單位: mm

DIN43650 / DIN175301-803A / IP65

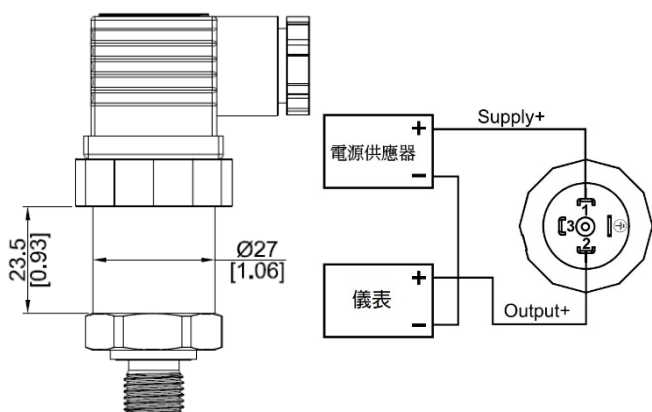

M12x1 (4-pin) / IP66

