

# 壓力傳送器 迷你型





## 型號: PM11

### 簡介

體積小，適合小空間安裝  
 陶瓷薄膜精緻封裝，以達到與量測媒體的隔離  
 具溫度補償功能  
 高過載能力、穩定性高  
 符合 CE & RoHS 規範

### 規格

壓力範圍	-1 bar ~ 400 bar 相對壓
線性精度	<±0.5%F.S
工作溫度	-25 ~ 85°C ; 85%RH max.
電器連結	Mini DIN43650 ; DIN43650 ; 出線式(2M)
輸出信號	4~20 mA(二線式) ; 0~10V(三線式)
保護等級	IP65 ; IP67(出線式)
反應時間	<1ms
接口/密封材質	不銹鋼 316L / VITON
薄膜材質	Ceramic Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (96%)
接續螺紋	公螺紋 1/4"PT ; G1/4" ; 1/8"PT
過載壓力	量程 2 倍
爆裂壓力	量程 3 倍
輸出負載	1KΩmax. (輸出 4~20mA) ; 20mA max. (輸出 0~10V)
供應電壓	8~30VDC (輸出 4~20mA) ; 12~30VDC (輸出 0~10V)

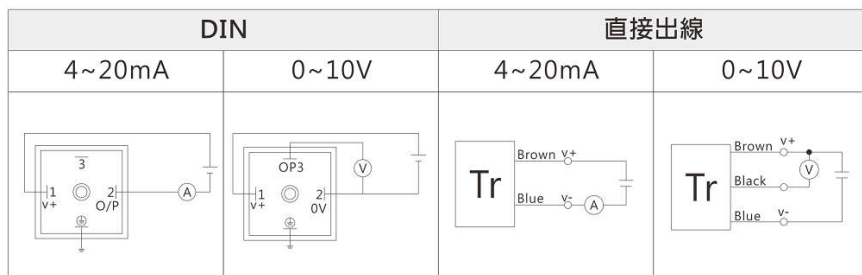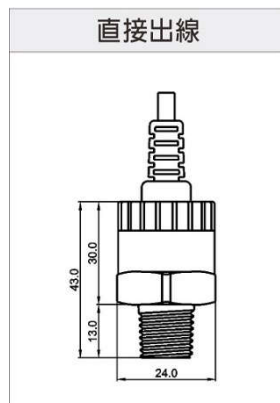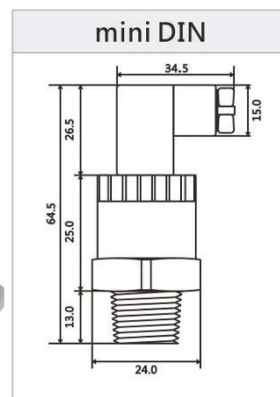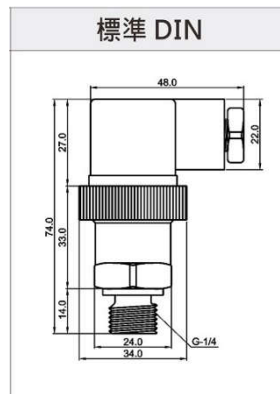

### 型號選擇

範 例: PM11 - **0100** - **G** - **A** - **SD** - **P**

壓力量程		壓力型式	輸出信號	電氣連結	接續螺紋		
<b>V010</b>	-1~0bar	<b>G</b> 相對壓	<b>A</b> 4~20mA	<b>SD</b> DIN43650	<b>P</b> 1/4"PT		
<b>C010</b>	-1~1bar					<b>0160</b> 0~16bar	<b>0250</b> 0~25bar
<b>0003</b>	0~0.3bar	<b>V</b> 0~10V	<b>MD</b> Mini DIN43650	<b>C2</b> 出線式 2M	<b>G</b> G1/4"		
<b>0006</b>	0~0.6bar					<b>0500</b> 0~50bar	<b>1000</b> 0~100bar
<b>0010</b>	0~1bar					<b>1500</b> 0~150bar	<b>2000</b> 0~200bar
<b>0030</b>	0~3bar					<b>2000</b> 0~200bar	<b>2500</b> 0~250bar
<b>0060</b>	0~6bar					<b>2500</b> 0~250bar	<b>4000</b> 0~400bar
<b>0100</b>	0~10bar					<b>4000</b> 0~400bar	

\* 以現貨之量程為主，無現貨品須批量訂購