不銹鋼調壓閥
型號: PRU125

規　格

適用流體	氣體 & 液體
最大入口壓力	500 psi；3500 psi
出口壓力調整範圍	1~25psi；2~50psi；2~100psi；3~250psi；5~500psi
操作溫度	-40℃ ~ +175℃
本體材質	不銹鋼 316L
閥座	Teflon (max.500psi) ；PFA (max.3500psi)
調壓把手	塑膠；金屬
流動係數 Cv	0.06
管路連接口	1/4"NPT 母牙
壓力錶連接口	1/4"NPT 母牙
自動洩壓口	1/8" NPT 母牙

尺寸圖

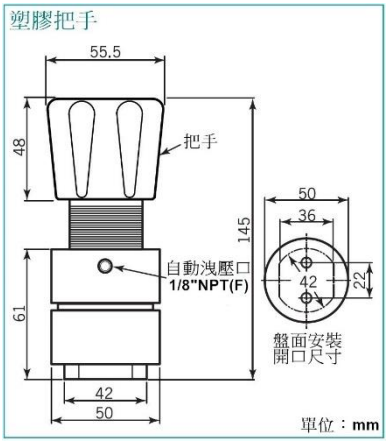

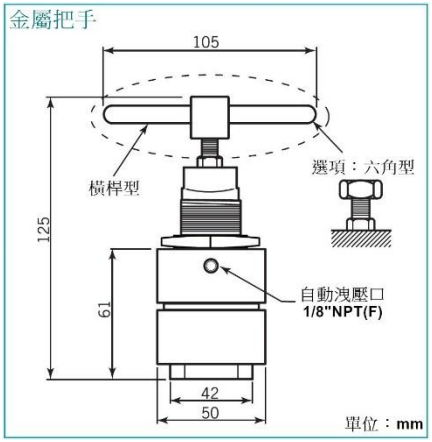

入口&出口配置 (Port)

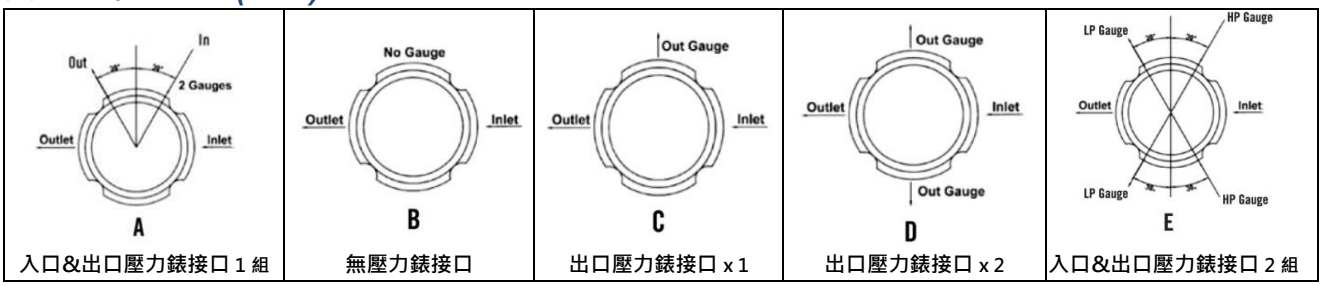

A	B	C	D	E
入口&出口壓力錶接口 1 組	無壓力錶接口	出口壓力錶接口 x 1	出口壓力錶接口 x 2	入口&出口壓力錶接口 2 組

型號選擇

PRU125	(1) 本體材質								
	1 不銹鋼 316L								
		(2) 調壓把手							
		A 塑膠把手	B 金屬橫桿型把手	C 金屬六角螺絲					
			(3) 最大入口壓力						
			1 500 psi	2 3500 psi					
				(4) 出口壓力調整範圍 (單位 psi)					
				1 1~25	2 2~50	3 2~100	4 3~250	5 5~500	
					(5) 閥座 (最大耐壓)				
					A Teflon (max.500psi)	B PFA (max.3500psi)			
						(6) 入口&出口配置 (Port)			
						A	B	C	D	E
							(7) 自動洩壓口		
							W With	O Without	
								(8) 固定用配件	
								L L 型固定板 & 2"管道安裝固定件	(空白) 無附配件

PRU125	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	範例: PRU125-1-A-1-1-A-A-W