不銹鋼調壓閥
型號: PRU150

規　格

適用流體	氣體 & 液體
最大入口壓力	6000 psi (414 kg/cm²)
出口壓力調整範圍	1136 psi (0~80kg/cm²) 2500 psi (0~172kg/cm²) 300psi(0~21 kg/cm²)
操作溫度	-25℃ ~ +75℃
本體材質	不銹鋼 316L
閥座	Peek
墊圈	Viton
調壓把手	塑膠；金屬
流動係數 Cv	0.06
管路連接口	1/4”NPT 母牙
壓力錶連接口	1/4”NPT 母牙





尺寸圖

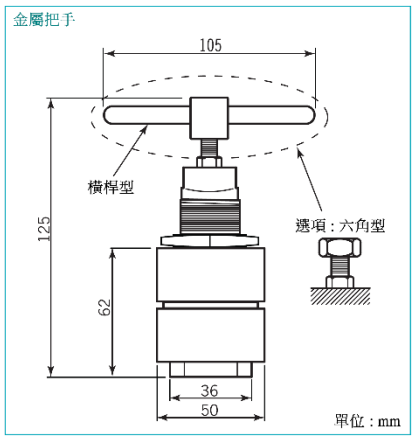

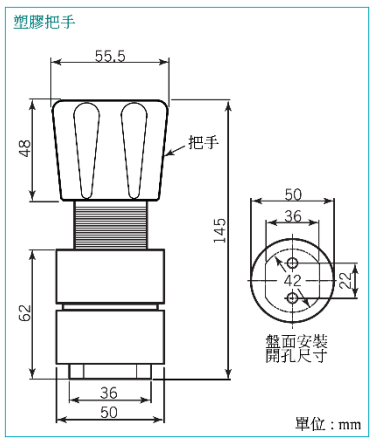

入口&出口配置 (Port)

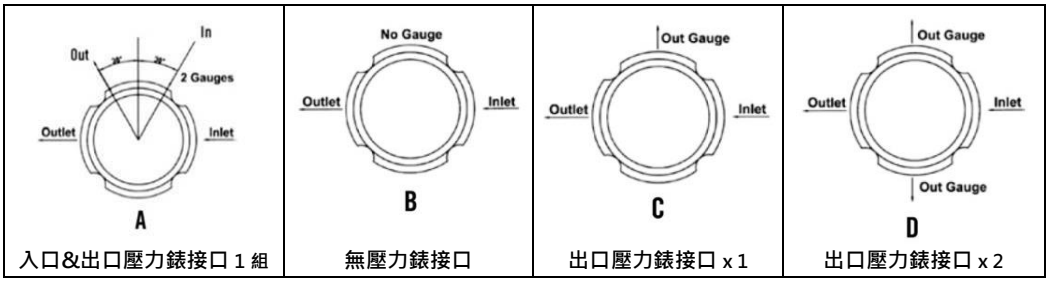

A	B	C	D
入口&出口壓力錶接口 1 組	無壓力錶接口	出口壓力錶接口 x 1	出口壓力錶接口 x 2

型號選擇

PRU150	(1) 本體材質							
	1 不銹鋼 316L							
		(2) 調壓把手						
		A 塑膠把手	B 金屬橫桿型把手	C 金屬六角螺絲				
			(3) 最大入口壓力					
			1 6000 psi					
				(4) 出口壓力調整範圍 (單位 psi)				
				1 1136 psi (0~80kg/cm²)	2 2500 psi (0~172kg/cm²)	3 300 psi (0~21 kg/cm²)		
					(5) 閥座			
					A Peek			
						(6) 入口&出口配置 (Port)		
						A B C D		
							(7) 固定用配件	
							L L 型固定板 & 2”管道安裝固定件	(空白) 無附配件
PRU150	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	範例: PRU150-1-A-1-1-A-A