

不銹鋼調壓閥


型號: PRU175

規 格


適 用 流 體	氣體 & 液體
最 大 入 口 壓 力	6000 psi (414 kg/cm ²)
出 口 壓 力 調 整 範 圍	1136 psi (0~80kg/cm ²) 2500 psi (0~172kg/cm ²)
操 作 溫 度	-25°C ~ +75°C
本 體 & 上 座 材 質	不銹鋼 316L
閥 座	PCTFE
墊 圈	Viton
調 壓 把 手	塑膠 ; 金屬
流 動 係 數 C _v	0.2
管 路 連 接 口	1/2"NPT 母牙
壓 力 錶 連 接 口	1/4"NPT 母牙



尺寸圖

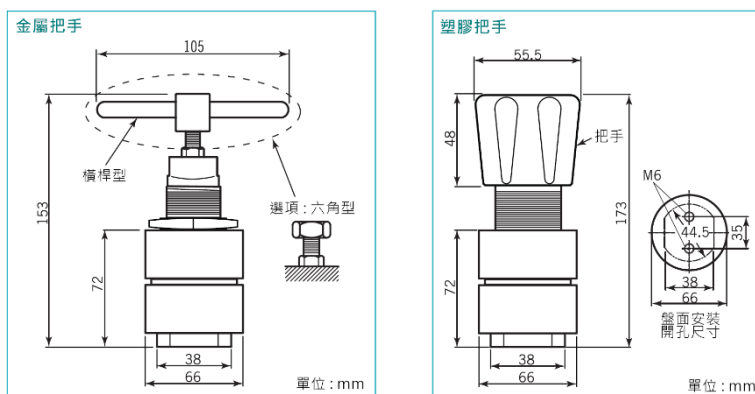

入口&出口配置 (Port)

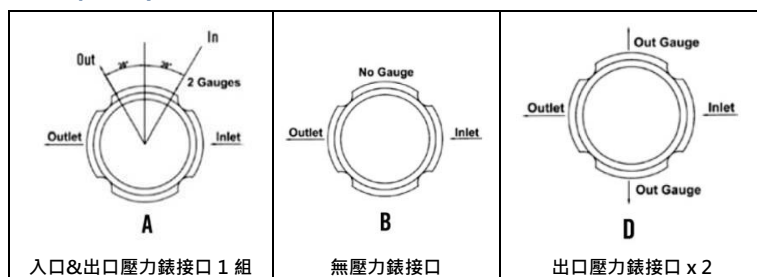

型號選擇

PRU175	(1) 本體材質						
	1	不銹鋼 316L					
	(2) 調壓把手						
	A	塑膠把手	B	金屬橫桿型把手	C	金屬六角螺絲	
	(3) 最大入口壓力						
	1	6000 psi					
	(4) 出口壓力調整範圍						
	1	1136psi (0~80kg/cm ²)			2	2500psi (0~172kg/cm ²)	
	(5) 閥座						
	A	PCTFE					
	(6) 入口&出口配置 (Port)						
	A		B		D		
	(7) 固定用配件						
	L		L 型固定板 & 2"管道安裝固定件			(空白)	無附配件
PRU175	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 範例: PRU175-1-A-1-1-A-L