

不銹鋼調壓閥

型號: PRU200

規格


適用流體	氣體 & 液體
最大入口壓力	600 psi ; 3500 psi
出口壓力調整範圍	2~150psi ; 3~250psi ; 5~500psi
操作溫度	-60°C ~ +150°C
下座本體 & 膜片材質	不銹鋼 316L ; Hastelloy C-276
上座本體材質	不銹鋼 316L
閥座	Teflon (max.600psi / 80°C) PFA (max.3500psi / 150°C) Special Teflon Seat (max.3500psi / 80°C)
調壓把手	塑膠 ; 金屬
流動係數 C _v	1.0
管路連接口	1/2"NPT 母牙
壓力錶連接口	1/4"NPT 母牙



接口選項

連接口 & 材質	1/2"NPT SS316L	1/2"NPT HC-276
出入口配置		
A (2進 / 2出)	✓	✓
B (1進 / 1出)	✓	✓
C (1進 / 2出)	✓	✓
D (1進 / 3出)	✓	✓
E (3進 / 3出)	✓	

尺寸圖

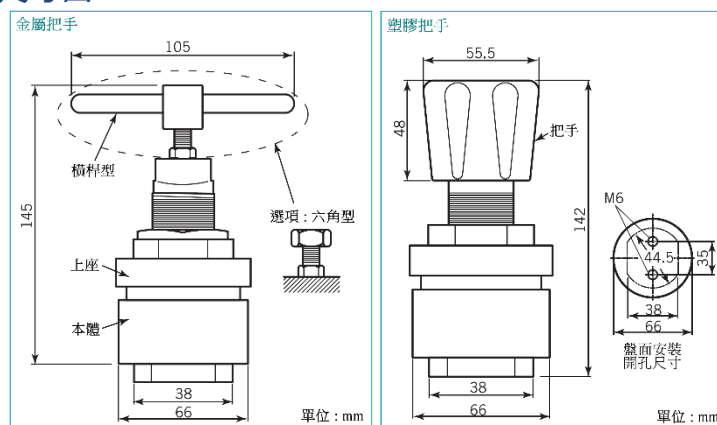

入口&出口配置 (Port)

A 入口&出口壓力錶接口 1 組	B 無壓力錶接口	C 出口壓力錶接口 x 1	D 出口壓力錶接口 x 2	E 入口&出口壓力錶接口 2 組
------------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

型號選擇

PRU200	(1) 下座本體&膜片材質								
	1	不銹鋼 316L	2	Hastelloy C-276					
	(2) 調壓把手								
	A	塑膠把手	B	金屬橫桿型把手	C	金屬六角螺絲			
	(3) 最大入口壓力								
	1	600 psig	2	3500 psig					
	(4) 出口壓力調整範圍 (單位 psi)								
	1	2~150	2	3~250	3	5~500			
	(5) 閥座 (最大耐壓 / 耐溫)								
	A	Teflon (max.600psi / -20°C~+80°C)	B	PFA (max.3500psi / -20°C~+150°C)	C	Special Teflon Seat (max.3500psi / -60°C~+80°C)			
	(6) 入口&出口配置 (Port)								
	A	B	C	D	E				
	(7) 固定用配件								
	L	L 型固定板 & 2"管道安裝固定件	(空白)	無附配件					
PRU200	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	範例: PRU200-1-A-1-1-A-A-L	