

不銹鋼調壓閥

型號: PRU350

規 格



適 用 流 體	氣體 & 液體
最 大 入 口 壓 力	1.5 MPa (15kg/cm ²)
出 口 壓 力	0.01~0.2 MPa (0.1-2 kg/cm ²)
調 整 範 圍	0.05~0.7 MPa (0.5-7 kg/cm ²)
操 作 溫 度	-5°C ~ +60°C
膜 片 材 質	Viton with PTFE lining
本 體 材 質	不銹鋼 316L
閥 座	Viton
調 壓 把 手	不銹鋼
有 效 流 通 面 積	8.0mm
流 動 係 數 C _v	0.6
管 路 連 接 口	1/2"NPT 母牙
壓 力 錶 連 接 口	1/4"NPT 母牙

選 項 : 加裝過濾器


過 濾 器 材 質	不銹鋼 316L
網 孔 尺 寸	5μ ; 10μ ; 20μ ; 50μ ; 100μ



尺寸圖

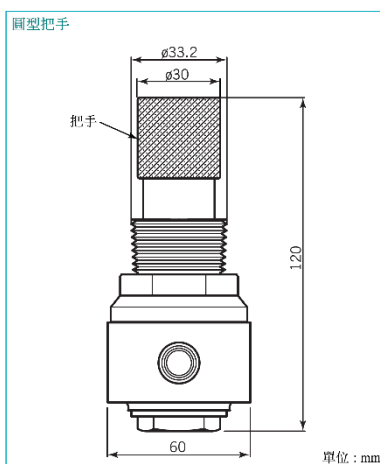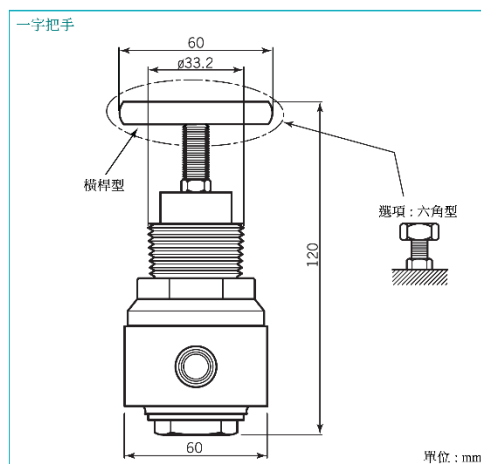

入口&出口配置 (Port)



型號選擇

PRU350	(1) 本體材質					
	1	不銹鋼 316L				
	(2) 調壓把手					
	A	圓型把手	B	一字把手	C 六角螺絲	
	(3) 最大入口壓力					
	1	1.5 MPa (15kg/cm ²)				
	(4) 出口壓力調整範圍 (單位 psi)					
	1	0.01~0.2 MPa (0.1-2 kg/cm ²)		2	0.05~0.7 MPa (0.5~7 kg/cm ²)	
	(5) 選項					
		N	無過濾器	W	加裝過濾器 (請填入網孔尺寸：5μ；10μ；20μ；50μ；100μ)	
PRU350	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	範例: PRU350-1-A-1-1-W(5μ)