不銹鋼調壓閥

型號: PRU400

規　格

適用流體	氣體 & 液體
最大入口壓力	1.5 MPa (15 kg/cm²)
出口壓力調整範圍	0.05~0.5 MPa (0.5~5 kg/cm²) 0.2~1 MPa (2~10 kg/cm²)
操作溫度	-5℃ ~ +60℃
膜片材質	0.5~5kg/cm² : Viton with PTFE lining 2~10kg/cm² : 不銹鋼 316L
本體材質	不銹鋼 316L
閥座	Viton
調壓把手	不銹鋼
有效流通面積	13mm
流動係數 Cv	2.5 (Viton with PTFE lining 膜片) 1.5 (不銹鋼 316L 膜片)
管路連接口	3/4" ; 1" NPT 母牙
壓力錶連接口	1/4"NPT 母牙

尺寸圖

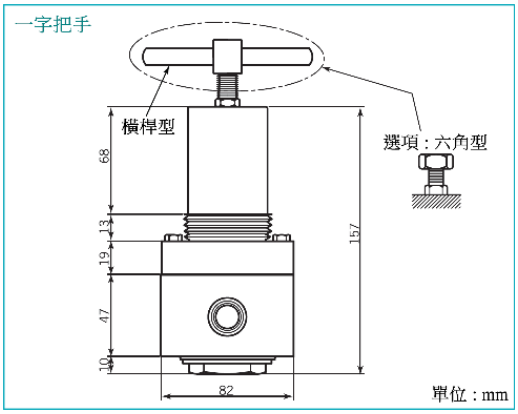

入口&出口配置 (Port)



型號選擇

PRU400	(1) 本體材質					
	1	不銹鋼 316L				
		(2) 把手型式				
		A	一字把手	B	六角螺絲	
			(3) 最大入口壓力			
			1	1.5 MPa (15kg/cm²)		
				(4) 出口壓力調整範圍 (單位 psi)		
				1	0.05~0.5 MPa (0.5~5 kg/cm²)	2	0.2~1 MPa (2~10 kg/cm²)
					(5) 管路連接口	
					A 3/4"NPT 母牙	B 1"NPT 母牙
PRU400	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	範例: PRU400-1-A-1-1-B