

耐候型不銹鋼真空開關

FW

型號: PS1000W

防護等級 NEMA 4, 4X, IP66

最大耐壓至 1000 PSI

設定範圍 -25 ~ -760 mmHg

操作溫度 -5 ~ 150 °C

簡介


PS1000W 系列適用於控制系統，其特色是設定範圍區大，Dead Band 範圍小，設定方式簡易，不需使用特別的工具。



規格

外殼	壓鑄鋁合金烤漆 IP66
電氣接口	3/4" 或 1/2" NPT 母牙
量測元件	膜片
接液部材質	接液部 – SS316 O-ring – Viton
接續口徑	1/2" NPT / BSP 母牙
開關	一組 或 二組(同一設定點) SPDT 微動開關 15A 125/250VAC, 0.4A 125VDC, 3A 30VDC 金接點微動開關 1A 125/250VAC

代號	設定範圍	Dead Band	最大耐壓
1R	-25 ~ -760 mmHg	10 ~ 20 mmHg	1000 psi

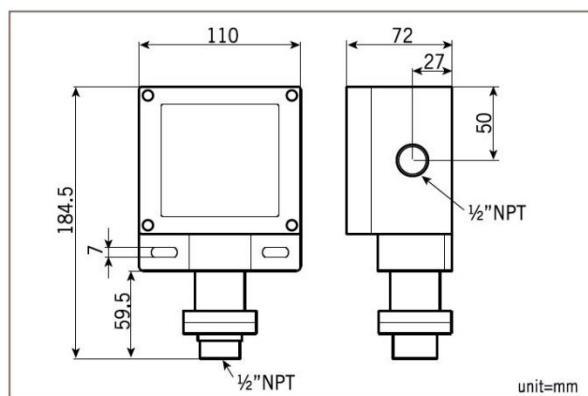

型號選擇

範例：

PS1000W	—	1R	—	A	—	1	—	F	—	1
範圍代號		接液部材質		接續口徑		電氣接口		開關型式		
1R	-25 to -760mmHg	A	SS316	1	1/2"NPT	E	3/4"NPT	1	SPDT*1	
				2	1/2"BSP	F	1/2"NPT	2	SPDT*2	(同一個設定點)
				3	M20*P1.5			3a	金接點 SPDT*1	
								3b	金接點 SPDT*2	(同一個設定點)