

耐候型不銹鋼低壓開關

型號: PS2100W PSA2100W

防護等級 NEMA 4, 4X, IP66

最大耐壓至 1000 PSI

設定範圍 2 ~ 100 PSI



操作溫度 -20 ~ 205 °C

簡 介

PS2100W 系列適用於控制系統，其特色是設定範圍區大，Dead Band 範圍小，多款範圍可選擇，設定方式簡易，不需使用特別的工具。

規 格

外 殼	壓鑄鋁合金烤漆 IP66
電 氣 接 口	3/4" 或 1/2" NPT 母牙
量 測 元 件	膜片
接 液 部 材 質	不銹鋼 SS316
接 續 口 徑	1/2" ; 1/4" NPT/PT/BSP 母牙
開 關	PS2100W 一組 或 二組(同一設定點) SPDT 微動開關 15A 125/250VAC, 0.4A 125VDC, 3A 30VDC 金接點微動開關 1A 125/250VAC PSA2100W: 20A 125/250/480VAC, 5A 125VDC

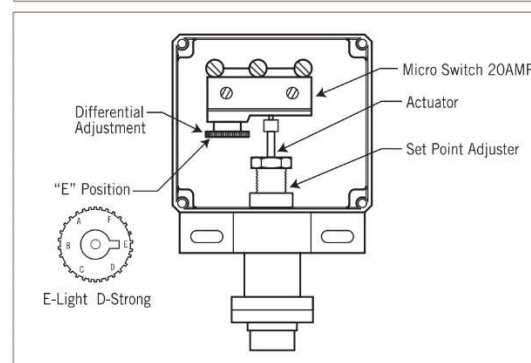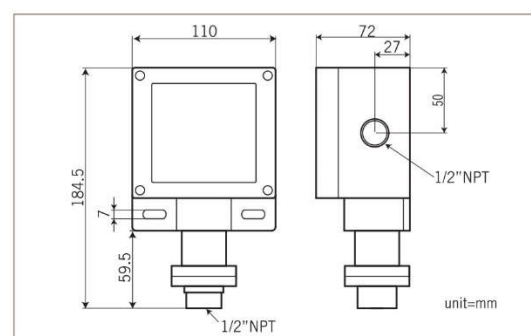

範圍選擇

代號	設定範圍	PS2100W Dead Band 固定值	PSA2100W Dead Band 可調區“E”	最大耐壓
04R	2~12psi	0.2~0.4	1.2~3	1000psi
10R	2~16psi	0.2~0.5	1.6~4	1000psi
20R	2~20psi	0.3~0.6	2~5	1000psi
30R	3~28psi	0.3~0.8	2.8~7	1000psi
40R	7~100psi	0.7~2.0	9.9~28.4	1000psi

型號選擇

範 例：

PS2100W		10R		A		1		F		1	
型 式		範圍代號		接液部材質		接續口徑		電氣接口		開關型式	
PS2100W	Dead Band 不可調	04R	30R	A	SS316	1	1/2"NPT	E	3/4"NPT	1	SPDT*1
PSA2100W	Dead Band 可調	10R	40R			2	1/4"NPT	F	1/2"NPT	2	SPDT*2 (同一個設定點)
		20R				3	1/2"BSP			3a	金接點 SPDT*1
						4	1/4"BSP			3b	金接點 SPDT*2 (同一個設定點)
						5	1/2"PT			※2,3a,3b 僅適用 PS2100W	
						6	1/4"PT				
						7	M20*P1.5				