




面積式流量計 壓克力本體 附警報開關

型號:SF100


規 格

- ◆ 適用流體：液體 & 油
- ◆ 材質：本體 — 壓克力塑膠
墊圈 — Viton
浮球 — PPS
彈簧 — 不銹鋼 SS316
- ◆ 接續口材質：不銹鋼 SS316
- ◆ 接續口徑：3/8", 1/2", 3/4" NPT 母牙
- ◆ 操作溫度：-24°C ~ +54°C
- ◆ 操作壓力：max. 150psig(10bar) at 38°C
- ◆ 精確度：滿刻度的 5%
- ◆ 安裝型式：直立，底進頂出；頂進底出
水平，左進右出；右進左出
- ◆ 警報開關：A 接點 N.O.單點/雙點
(設定點位置須位於全刻度的 10%~80%之間)
- ◆ 額定電流：AC125V 0.5A / DC100V 10W / Max. DC250V < 40mA
- ◆ 重量：0.45~0.5 kg

外觀尺寸

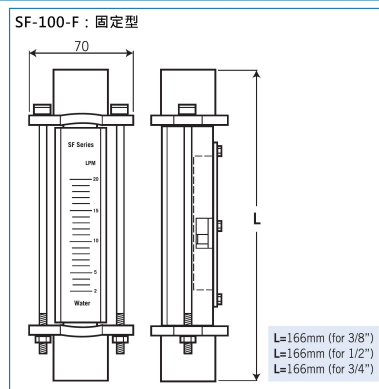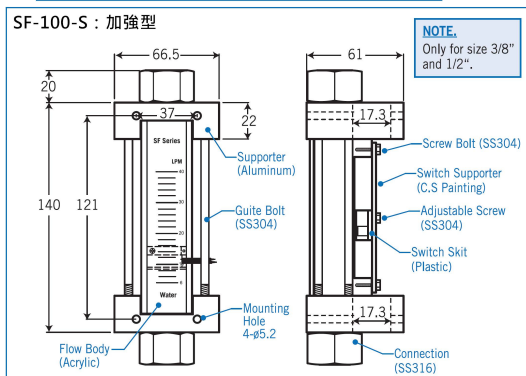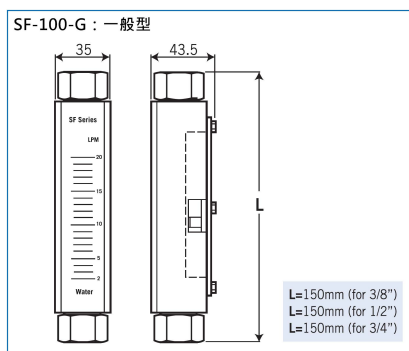

流體流向

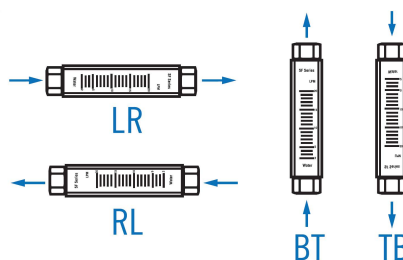

型號選擇

SF100	(1)	型式				
	G	一般型				
	S	加強型				
	F	固定型				
	(2)	流量範圍 (LPM-Litter per Minute)				
	A	0.6~4 LPM				
	B	1.6~10 LPM				
	C	2~20 LPM				
	D	6~40 LPM				
	E	3~30 LPM				
	F	5~50 LPM				
	G	6~60 LPM				
	(3)	警報開關(A 接點 N.O.)				
	1R	單設定點				
	2R	雙設定點				
	0	無警報				
	(4)	接口尺寸				
	A	3/8" NPT				
	B	1/2" NPT				
	C	3/4" NPT				
	(5)	流向				
	BT	底進頂出				
	TB	頂進底出				
	RL	右進左出				
	LR	左進右出				
SF100	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	範例: SF100-G-A-1R-C-RL