

面積式流量計 PC/PSU 本體 附警報開關

型號:SF350

規 格

- ◆ 適用流體：液體 & 油
- ◆ 材質：本體 — PC ; PSU
墊圈 — Viton
浮球 — PPS
彈簧 — 不銹鋼 SS316
- ◆ 接續口材質：不銹鋼 SS316
- ◆ 接續口徑：3/4", 1", 1¼", 1½" NPT 母牙
- ◆ 操作溫度：PC 本體 -10°C ~ +60°C
PSU 本體 -10°C ~ +110°C
- ◆ 操作壓力：max.1.2 MPa (12 kg/cm²)
- ◆ 精確度：滿刻度的 5%
- ◆ 安裝型式：直立，底進頂出；頂進底出
水平，左進右出；右進左出
- ◆ 警報開關：A 接點 N.O.單點
(設定點位置須位於全刻度的 10%~80%之間)
- ◆ 額定電流：AC125V 0.5A / DC100V 10W / Max. DC250V < 40mA
- ◆ 重量：0.5~0.6 kg





一般型




固定型

外觀尺寸

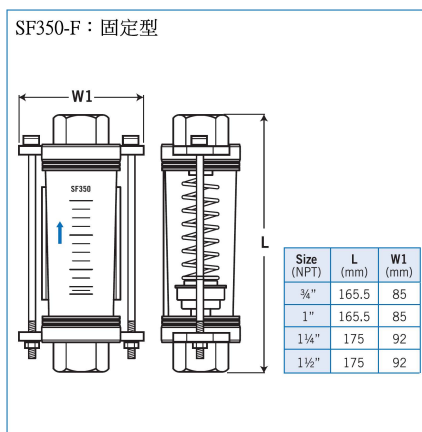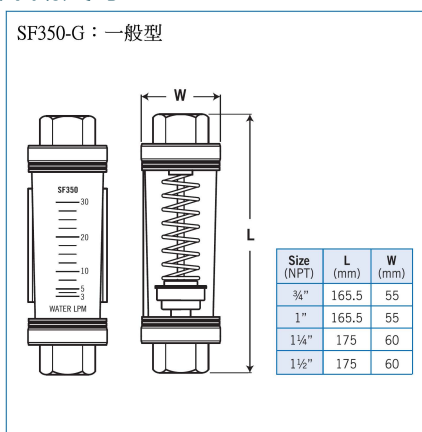

流體流向

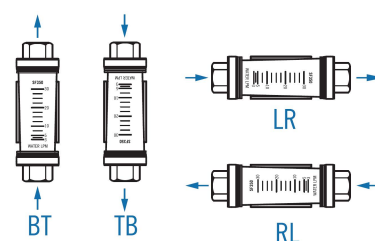

型號選擇

SF350	(1)	型式				
	G	一般型			F	固定型
		(2) 流量範圍 (流體:水 LPM-Litter per Minute)				
	A	7~10 LPM		B	10~100 LPM	C 15~150 LPM
	D	20~200 LPM (for 1¼"或 1½"接口)				
	E	25~250 LPM (for 1¼"或 1½"接口)				
		(3) 警報開關(A 接點 N.O.)				
	1R	單設定點		0	無警報	
		(4) 本體材質				
	PC	Polycarbonate		PUS	Polysulfone	
		(5) 接口材質				
	1	SS316				
		(6) 接口尺寸				
	A	¾" NPT				
	B	1" NPT				
	C	1¼" NPT (for 200LPM & 250 LPM)				
	D	1½" NPT (for 200LPM & 250 LPM)				
		(7) 流向				
	BT	底進頂出				
	TB	頂進底出				
	RL	右進左出				
	LR	左進右出				
SF350	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7) 範例: SF350-G-A-0-PSU-1-B-RL