數字溫、溼度計 精準型

TH-380A (A型測棒 Ø18mm) TH-380B (B型測棒 Ø6mm)

適用：農業種植、環境監控、無菌室、實驗室、校驗比對用、環境偵測系統、製冰室、冷凍系統、乾燥室、生產系統、育兒室、溫室、紡織儲藏室。

- 高精準度，反應迅速。
- 可同時顯示溫度及溼度值。
- 具數據保留功能。
- 可選擇攝氏 / 華氏溫度。
- 記憶儲存最大值、最小值。
- 可選擇自動或手動關機，交、直流兩用。
- 互換式測棒及連接器。
- 堅固、輕巧、操作簡易。
- 外部具微調功能。

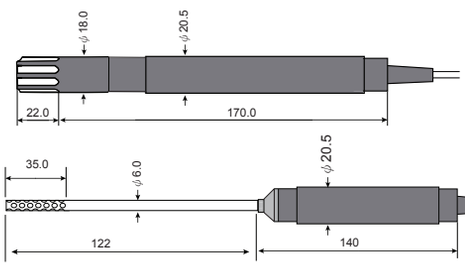

主要規格

測量範圍	溫度：-40 ~ +85℃ (-40 ~ +185°F) 溼度：0 ~ 100%RH
解析度	0.1%RH， 0.1℃ / 0.1°F
顯示器	雙重液晶顯示器 (4 位數)，可同時顯示溫度及溼度值
精確度 (at 25℃)	溫度：±0.3℃ / ±0.5°F 溼度：±2% (0 ~ 95% RH)
主要功能	記錄最大值、最小值、平均值、數據保留功能、可選擇攝氏或華氏溫度值、自動 / 手動關機、低電力警報、補償校正功能、感測器錯誤警報
操作 / 保存溫度範圍	主機：0 ~ +50℃ (+32 ~ 125°F) 測棒：-20 ~ +85℃ (+5 ~ +185°F)
反應時間 (90%)	30 秒 (裝置過濾器)，10 秒 (不裝置過濾器)；於 0.5 m/s 風速狀況下
感測器	溫度：100 ohm platinum RTD 溼度：Thin Polymer Capacitor
電源	9V 鹼性電池一只，約可連續使用約 160 小時，或使用 AC Adaptor (選購)
尺寸 / 重量	主機：168 × 73 × 33mm 重量(包含電池)：TH-380A：約266g / TH-380B：約285g 測棒延長線長度：約 920mm
選購配件	①A型測棒 ø18×192mm / 約96g ②B型測棒 ø6×260.6mm / 約115g ③TH-3811：AC Adaptor ④TH-3812：塑膠攜帶箱 ⑤TH-3133：溼度標準校正鹽(33%) ⑥TH-3175：溼度標準校正鹽(75%) ⑦TH-30：可換式測棒

溼度標準校正鹽

TH-3133 (33%RH)					
℃	15	20	25	30	35
°F	59	68	77	86	95
%RH	33.3	33.1	32.8	32.4	32.1

TH-3175 (75%RH)					
℃	15	20	25	30	35
°F	59	68	77	86	95
%RH	75.6	75.5	75.3	75.1	74.9

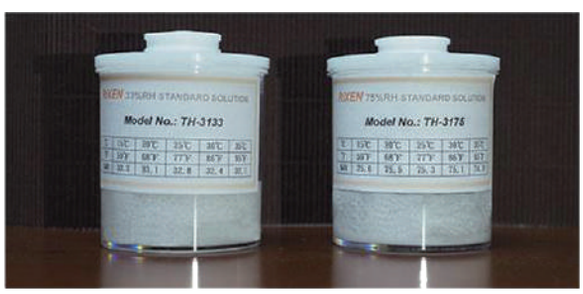

※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。