

液脹式溫度控制器

用途 / 功能

恆溫控制 / 超溫保護

啟動散熱裝置 / 啟動警報功能

適用產業

冷藏業--冷凍冷藏櫃、製冰機、商用冰箱、
冷熱飲自動販賣機

機電業--無線通訊箱(室)、機電箱、電梯機
電室(散熱除濕控制)

電器業--飲水機、開水機、電熱水器、洗衣
機、三溫暖蒸氣箱、保溫箱、蒸飯
箱、太陽能電熱水爐、電暖爐

機器設備--恆溫恆濕機、鹽霧試驗機、射出
成型機、模溫機、油溫機、乾燥
機、焊錫爐、鍋爐、紫外線殺菌
箱、超音波洗淨機、包裝封口機


食品機械--油炸鍋、熱茶桶、配菜保溫台、
電烤爐、蒸包機

溫度調節--農耕培養室、蘭花房、溫室培植

其他--水床、散熱風扇、電熱管、
廢油燃燒機(汽車烤漆房)



尺寸圖

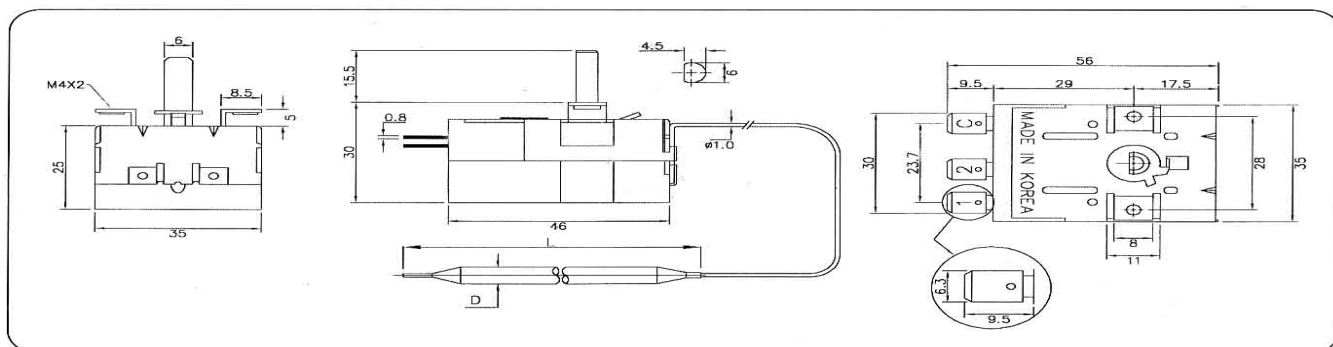

型號選擇 / 規格說明

編號	溫度設定範圍	設定溫度差	感溫管	端子型式	毛細管
050	0°C~50°C	±3°C	Ø5.8*L128mm	單極雙投 S.P.D.T. 16A/250VAC	Ø1.0*L1000mm
120	0°C~120°C	±4°C	Ø5.0*L103mm		
200	50°C~200°C	±10°C	Ø5.0*L88mm		
320	50°C~320°C	±10°C	Ø5.0*L62mm		

產品型號：TS-編號-N或G，N=無接頭 G=附1/4"PT公牙