

# 液柱型差壓計


## 型號: UA / UC

### 簡介


液柱型差壓計係一種簡單又準確之低微壓測量裝置，採用玻璃透明管搭配刻度尺裝配於鋁合金槽座內，使用時裝入水至 0 點刻度，二邊水柱的高度差即是壓力差 mmH<sub>2</sub>O。

UA 型為簡單型，耐壓 max.2kg/cm<sup>2</sup>，直接連接軟管。

UC 型為堅固型，耐壓 max.10kg/cm<sup>2</sup>，1/4"PT-F 管牙，方便轉接適用的轉接頭，連接軟管或金屬管。

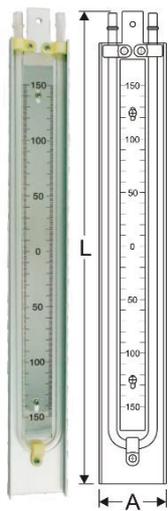

UA 型					規格	
型號	範圍 MM	尺寸 MM			接續部	橡皮軟管
		L	A	H	槽座	鋁合金
UA-200	±100	340	50	13	刻度尺	鋁合金 1mm / 格
UA-300	±150	440	50	13	透明管	玻璃 U 管 Ø8x5mm
UA-500	±250	640	50	13	固定夾	壓克力
UA-1000	±500	1140	50	13	安裝	掛壁式

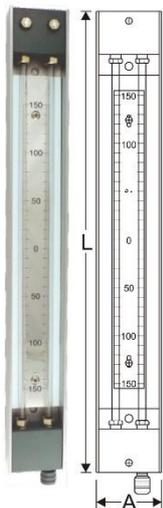

UC 型					規格	
型號	範圍 MM	尺寸 MM			接續部	1/4"PT ; NPT PVC ; SS304
		L	A	H	槽座	鋁合金 ; SS304
UC-300	±150	480	70	30	刻度尺	鋁合金 1mm / 格
UC-500	±250	680	70	30	透明管	玻璃 U 管 Ø8x5mm
UC-1000	±500	1180	70	30	安裝	掛壁式
					功能	有洩放閥

### 型號選擇



型 式	
UA	簡單型
UC	堅固型

量 程	
200	±100 MM
300	±150 MM
500	±250 MM
1000	±500 MM

材 質 (UC 選填)	
SS	SS304 接續口&SS304 槽座
PVC	PVC 接續口&鋁合金槽座