

面積式流量計 壓克力本體 附警報開關

型號:VF100

規格


- ◆ 適用流體：液體 & 氣體
- ◆ 材質：本體 — 壓克力塑膠
墊圈 — Viton
浮球 — PP 或 不銹鋼 SS316
- ◆ 接續口材質：不銹鋼 SS316
- ◆ 接續口徑：3/8", 1/2", 3/4" NPT 母牙
- ◆ 操作溫度：-24°C ~ +54°C
- ◆ 操作壓力：max. 150psig(10bar) at 38°C
- ◆ 精確度：滿刻度的 5%
- ◆ 安裝型式：直立,底進頂出
- ◆ 警報開關：A 接點 N.O.單點/雙點
(設定點位置須位於全刻度的 10%~80%之間)
- ◆ 額定電流：AC125V 0.5A / DC100V 10W / Max. DC250V < 40mA
- ◆ 重量：0.45~0.5 kg



流體流向



外觀尺寸

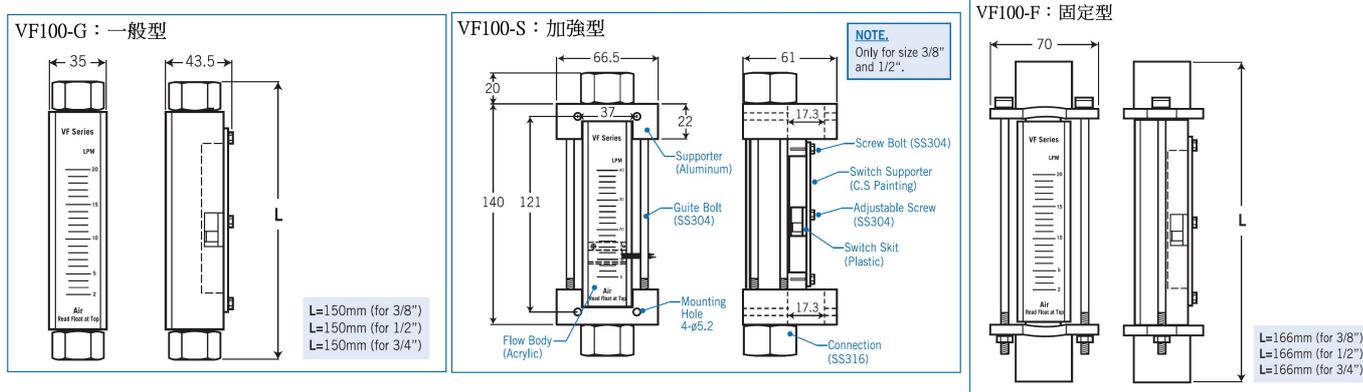

型號選擇

VF100	(1) 型式					
	G	一般型	S	加強型	F	固定型
	(2) 流量範圍					
	A-1	流體：水 (LPH-Litter per Hour)				
		(1) 6~60	(2) 14~140	(3) 25~250	(4) 36~360	
	A-2	流體：水 (LPM-Litter per Minute)				
		(5) 0.1~1	(6) 0.2~2	(7) 0.4~4	(8) 0.6~6	(9) 1~10
	B	流體：空氣 (LPM-Normal Litter per Minute)				
		(10) 2~20	(11) 6~60	(12) 12~120	(13) 20~200	(14) 40~400
	(3) 警報開關(A 接點 N.O.)					
	1R	單設定點	2R	雙設定點	0	無警報
	(4) 接口尺寸					
	A	3/8"NPT	B	1/2"NPT	C	3/4"NPT
	(5) 流向					
	BT	底進頂出				
VF100	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	範例: VF100-A-2-6-0-A-BT