



面積式流量計 PC/PSU 本體 附警報開關

型號:VF300

規格

- ◆ 適用流體：液體 & 氣體
- ◆ 材質：本體 — PC ; PSU
墊圈 — Viton
浮球 — PPS
- ◆ 接續口材質：不銹鋼 SS316
- ◆ 接續口徑：3/8", 1/2", 3/4" NPT 母牙
- ◆ 操作溫度：PC 本體 -10°C ~ +60°C
PSU 本體 -10°C ~ +110°C
- ◆ 操作壓力：max.1.2 MPa (12 kg/cm²)
- ◆ 精確度：滿刻度的 5%
- ◆ 安裝型式：直立,底進頂出
- ◆ 警報開關：A 接點 N.O.單點/雙點
(設定點位置須位於全刻度的 10%~80%之間)
- ◆ 額定電流：AC125V 0.5A / DC100V 10W / Max. DC250V < 40mA
- ◆ 重量：0.45~0.5 kg

外觀尺寸

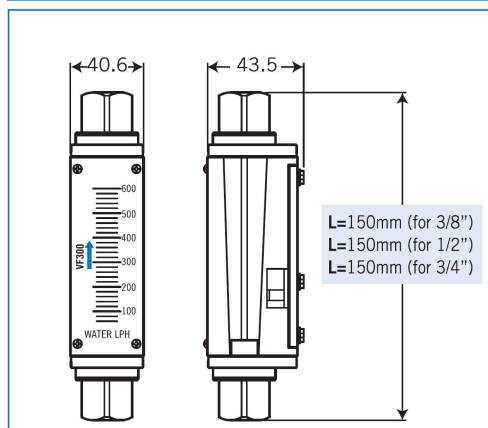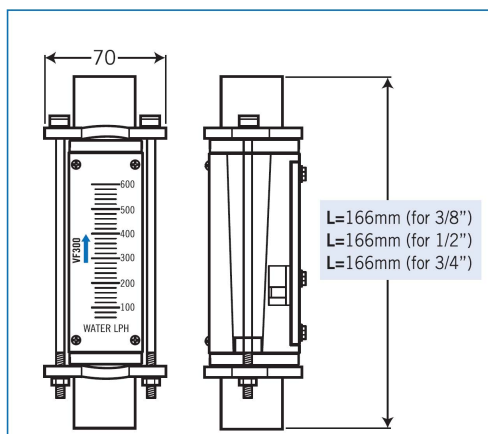

流體流向



一般型



固定型

型號選擇

VF300	(1) 型式	(2) 流量範圍	(3) 警報開關(A 接點 N.O.)	(4) 本體材質	(5) 接續口材質	(6) 接口尺寸	(7) 流向
G	一般型	F	固定型				
A-1	流體：水 (LPH-Litter per Hour)	(1) 5~50 (2) 6~60 (3) 12~120 (4) 20~200 (5) 30~300 (6) 60~600					
A-2	流體：水 (LPM-Litter per Minute)	(7) 0.1~1 (8) 0.2~2 (9) 0.3~3 (10) 0.5~5 (11) 1~10					
B	流體：空氣 (LPM-Normal Litter per Minute)	(1) 3~30 (2) 6~60 (3) 12~120 (4) 18~180 (5) 40~400					
C-1	流體：水 (GPH-Gallon (us) per Hour)	(1) 1.2~12 (2) 1.5~15 (3) 3~30 (4) 5~50 (5) 8~80					
C-2	流體：水 (GPM-Gallon (us) per Minute)	(6) 0.12~1.2 (7) 0.25~2.5					
D	流體：空氣 (SCFM-Standard Cubic Feet per Minute)	(1) 0.1~1 (2) 0.2~2 (3) 0.4~4 (4) 0.6~6 (5) 1.4~14					
1R	單設定點						
2R	雙設定點						
0	無警報						
PC	Polycarbonate						
PSU	Polysulfone						
1	SS316						
A	3/8" NPT						
B	1/2" NPT						
C	3/4" NPT						
BT	底進頂出						
VF300	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							範例: VF300-G-A-1-1-0-PC-S-B-BT