


面積式流量計 塑膠本體

型號: VF200

- ◆ 適用流體：空氣；水
- ◆ 材質：本體 - PC (Polycarbonate) ; PSU (Polysulfone)
 O 環 - Viton
 浮球 - SS316 ; 磁鐵外覆 PP (80°C以上須外覆 PVDF)
 接口 - SS316
- ◆ 接續口徑：3/8"NPT ; 1/2"NPT ; 3/4"NPT 母牙
- ◆ 操作壓力：max.20 kg/cm² at 38°C
- ◆ 操作溫度：
 PC 本體 + SS316 接口：-5°C ~ +80°C
 PSU 本體 + SS316 接口：-5°C ~ +110°C
- ◆ 精確度：全刻度的 5%
- ◆ 流向：底進頂出
- ◆ 警報開關：A 接點 N.O (設定點位置須位於全刻度的 10%~80%之間)
 AC125V 0.5A / DC100V 10W / Max.DC250V <1mA
- ◆ 重量：約 0.35 kg



外觀尺寸

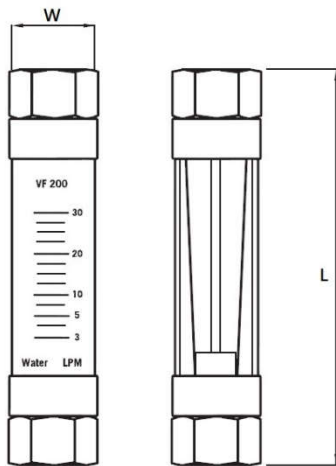

尺寸	W	L
3/8"	28	134
1/2"	28	134
3/4"	32	165

unit=mm

流體流向



刻度範圍											
LPH water		LPM water		LPM Air		GPH water		GPM water		SCFM Air	
A-1-1	6-60	A-2-5	0.1-1	B-10	6-30	C-1-15	3-15	C-2-19	0.15-1.3	D-21	0.1-1
A-1-2	12-120	A-2-6	0.2-2	B-11	6-60	C-1-16	5-30	C-2-20	0.3-2.5	D-22	0.2-2
A-1-3	25-200	A-2-7	0.6-5	B-12	10-100	C-1-17	7-50			D-23	0.35-3.5
A-1-4	40-300	A-2-8	0.5-3	B-13	15-150	C-1-18	10-80			D-24	0.5-5
		A-2-9	1-10	B-14	30-300					D-25	1-10

LPH = Litter per Hour ; LPM = Litter per Minute ; GPH = Gallon(US) per Hour ; GPM = Gallon(US) per Minute ; SCFM = Standard Cubic Feet per Minute

型號選擇

