
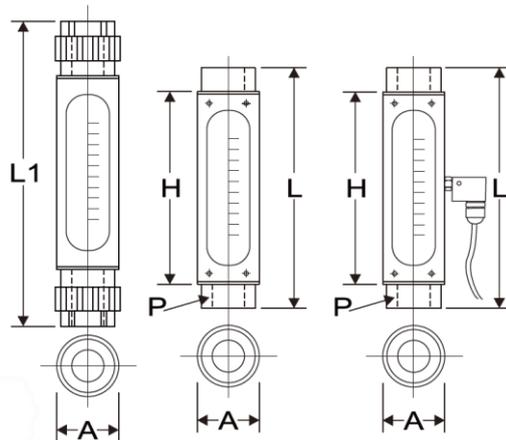


面積式流量計 螺牙接續 外覆保護罩 上下出入

型號: H600P

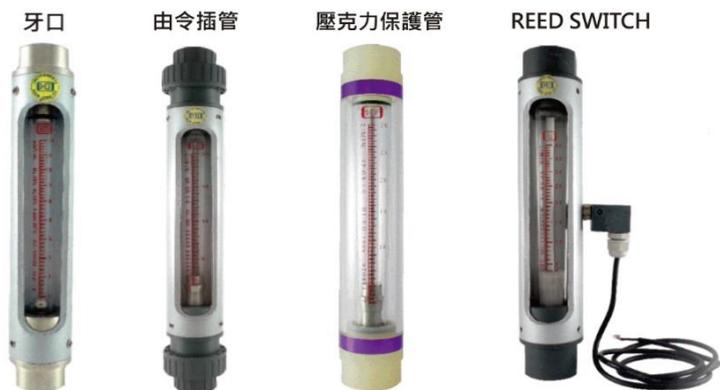

尺寸

	10	15	18	20	25	32	40	50
L	200	230	230	280	284	300	310	310
H	165	190	190	240	240	240	240	240
AØ	34	42	42	48	60	76	90	100
P	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

特性

材質	不銹鋼	PVC	PP	CPVC	PVDF	玻璃管	PC管
耐溫(°C)	100	60	70	90	120	100	100
耐壓(kg/cm²)	10	6			4~6		6~12
精度	水流量±3%F.S.			空氣流量±4%F.S.			

(2)流管尺寸 & (10)刻度範圍

流體 尺寸	Water (L/min.)				Air (NL/min.)			
	10 (3/8")	1	0.03-0.3	3	0.08-0.8	5	0.5-5.0	7
15 (1/2")	1	0.1-1.0	3	0.3-3.0	5	3-30	7	6-60
	2	0.2-2.0	4	0.4-4.0	6	5-50	8	8-80
18 (1/2")	1	0.5-5.0	3	1-10	5	10-100	7	20-200
	2	0.6-6.0	4	1-15	6	15-150	8	25-250
20 (3/4")	1	1-10	3	2-20	5	20-200	7	30-300
	2	1-15	4	3-30	6	25-250	8	50-500
25 (1")	1	3-30	3	5-50	5	50-500	7	100-1000
	2	4-40	4	8-80	6	80-800	8	150-1500
32 (1-1/4")	1	5-50	3	10-100	5	150-1500	7	250-2500
	2	8-80	4	12-120	6	200-2000	8	300-3000
40 (1-1/2")	1	15-150	3	25-250	5	250-2500	7	350-3500
	2	20-200	4	30-300	6	300-3000	8	400-4000
50 (2")	1	30-300	3	50-500	5	350-3500	7	450-4500
	2	40-400	4	60-600	6	400-4000	8	500-5000

其他刻度範圍&單位可訂製

材質

(1) 本體		(4) 流管		(5) 浮球		(6) 密封墊圈	
S	SS304	G	Glass	S	SS304	N	Neoprene
W	SS316	P	PC	W	SS316	V	Viton
X	SS316L			X	SS316L	T	Teflon
V	PVC			V	PVC	(7) 外罩	
P	PP			P	PP	S	SS304
D	PVDF			D	PVDF	A	Acrylic
C	CPVC			C	CPVC	P	Aluminum


接續

(3) 規格		(8) 尺寸			
A	FPT	6	1/4"	50	2
B	FNPT	10	3/8"		
C	美規由令	15	1/2"		
D	南亞由令	20	3/4"		
E	美規插管	25	1"		
F	南亞插管	32	1-1/4"		
G	衛生夾接	40	1-1/2"		

(9)接點開關

N	無
H	高點 (N.O.)
L	低點 (N.C.)
A	高低點 (N.O. & N.C.)

型號選擇

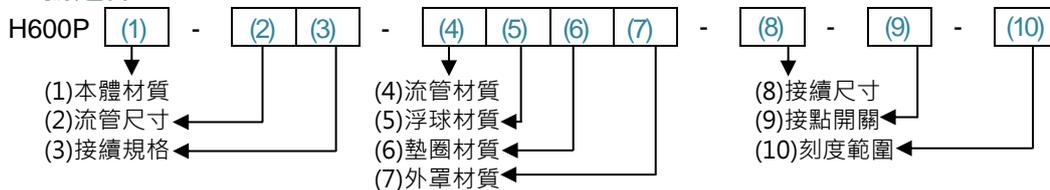

範例: H600PS-25A-GSNP-25-N-3