玻璃板視流器 牙口式 內附流向片 型號:TA / TB

◆ 適用流體:氣體 & 液體

◆ 材質:視窗-強化玻璃,本體-SS304; SS316; SS316L,流向片-SS316


墊片-Teflon (耐溫 150℃內); Gore Tex (耐溫 300℃內); Graphite

◆ 耐壓: TA - 140 PSI (10 kg/cm²)內 於 25℃的水溫下


TB - 200 PSI (15 kg/cm²)內 於 25℃的水溫下

◆ □徑:母牙 NPT 或 PF 1/2"; 3/4"; 1"; 1½"; 2"



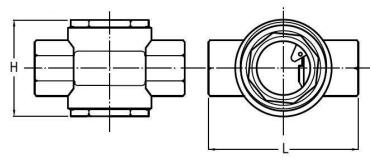

單位: mm



尺寸	1/2" 15A	3/4" 20A	1" 25A	1-1/2" 40A	2" 50A
L	114	114	114	130	150
Н	72	72	72	120	136



單位: mm

型號:TB-C

內附 Tefon 球 (不附流向片)

僅適用 15A/20A

流體方向不可"上進下出"

尺寸	1/2" 15A	3/4" 20A	1" 25A	1-1/2" 40A	2" 50A
L	114	114	114	130	150
Н	72	72	72	115	129

www.fullwins.com.tw TEL: 07-3849865 FAX: 07-3800184